

1) Výrobek: **DOPOJOVACÍ TRUBKA OPTIMA**

2) Typ: **IVAR.RR 702**



3) Charakteristika použití:

- Dopusovací trubka OPTIMA je určena k dopojení koupelnových armatur řady OPTIMA z podomítkové nástěnky.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
530032CHROM	IVAR.RR 702	140 mm; Ø 15; 1/2"
530032INOX	IVAR.RR 702	140 mm; Ø 15; 1/2"

5) Technické a provozní parametry:

Maximální provozní tlak	PN 10
Maximální provozní teplota	+100 °C
Rozměry	délka 140 mm, průměr 15 mm
Připojovací rozměry	Ø 15 mm, 1/2" M
Materiál	mosaz CW617N, CU, O-kroužek EPDM
Povrchová úprava volitelná	CHROM / INOX / bílá na objednávku



WHITE




CHROME



INOX

6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:

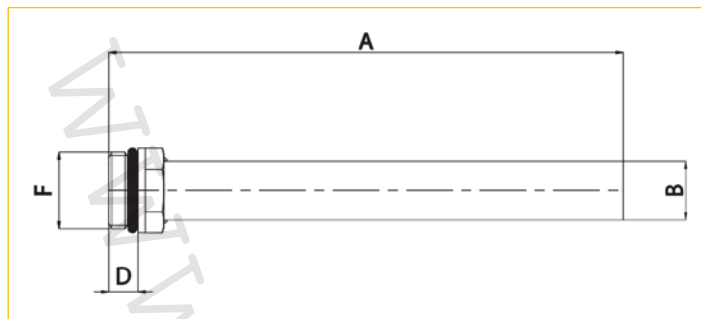

Typ	Kód	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F
IVAR.RR 702	530032CHROM	140	Ø 15	8	1/2"
IVAR.RR 702	530032INOX	140	Ø 15	8	1/2"

7) Poznámka:

- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenes zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.