

1) Výrobok: ZOSTAVA PRIEMYSELNÝ ROZDEĽOVAČ/ZBERAČ
 - bez inštaláčnej skrine

2) Typ: IVAR.KSA 037



3) Charakteristika použitia:

- Zostava priemyselného rozdeľovača / zberača IVAR.KSA 037 je určená pre rozvody plošného teplovodného podlahového vykurovania v priemyselnom sektore a zaisťuje rozvod vykurovacej vody do jednotlivých vykurovacích slučiek.
- Jednotlivé výstupy z rozdeľovača a zberača sú osadené guľovými uzávermi na uzatváranie prietoku.
- Vyrábané sú na plne automatizovaných výrobných linkách z ťahaných mosadzných tyčí so špeciálnym profilom, následnou tepelnou úpravou je zabránené vnútornému pnutiu, aby sa vylúčilo riziko trhlín.
- Vyhotovenie závitov v súlade s ISO 228/1.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ROZMER	ŠPECIFIKÁCIA	SKRIŇA
KSA0037B02	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	2cestný	P1 / N1
KSA0037B03	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	3cestný	P2 / N2
KSA0037B04	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	4cestný	P2 / N2
KSA0037B05	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	5cestný	P2 / N2
KSA0037B06	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	6cestný	P2 / N2
KSA0037B07	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	7cestný	P3 / N3
KSA0037B08	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	8cestný	P3 / N3
KSA0037B09	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	9cestný	P3 / N3
KSA0037B10	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	10cestný	P4 / N4
KSA0037B11	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	11cestný	P4 / N4
KSA0037B12	IVAR.KSA 037	6/4" x 3/4"	12cestný	P4 / N4

5) Základné technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C
Materiál	mosadz CW617N, tesnenie EPDM
Menovitý rozmer rozdeľovača	DN 40
Pripojovací rozmer	závit vnútorný 6/4" F
Pripojovací rozmer výstupov	závit vnútorný 3/4" F
Počet výstupov rozdeľovača	voliteľný 2 ÷ 12
Osová vzdialenosť výstupov	50 mm

6) Zostava zahŕňa:

- telo rozdeľovača
- telo zberača
- guľové uzávery na výstupoch
- guľové uzávery na vstupe do zostavy
- upevňovacie konzoly
- 1 ks automatický odzdušňovací ventil
- 2 ks napúšťací / vypúšťací ventil


7) Voliteľné príslušenstvo:

- inštalačná skriňa



IVAR.P-KLASIK

8) Technický náčrt a rozmery zostavy (mm):

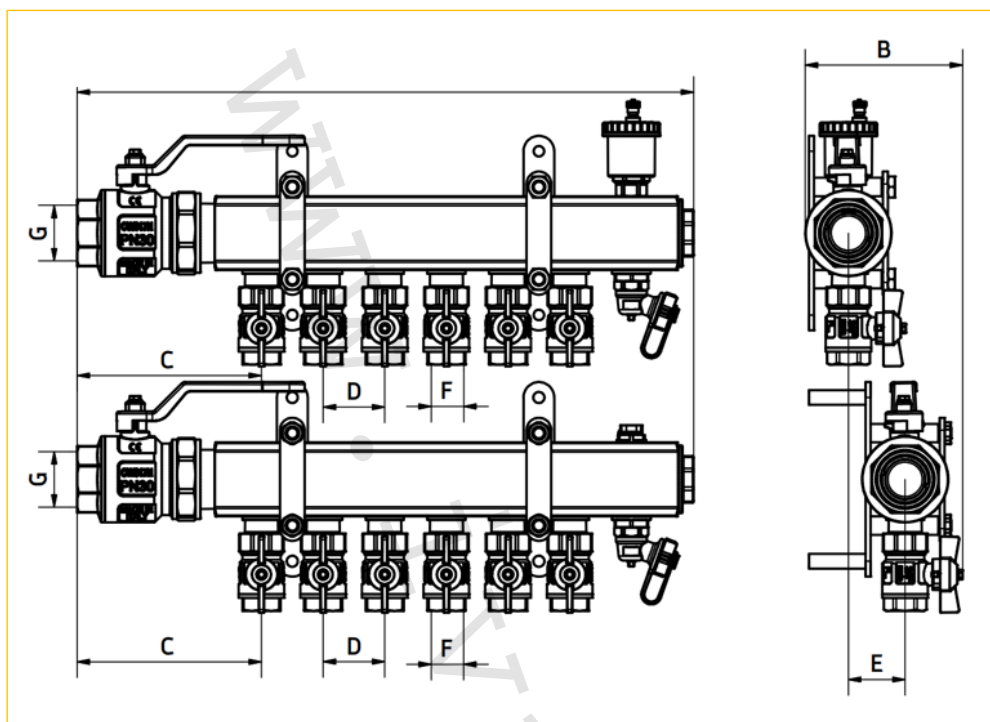

Kód	Vyhotovenie	Rozmer	A	B	C	D	E	F	G
KSA0037B02	2cestný	6/4" x 3/4"	300	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B03	3cestný	6/4" x 3/4"	350	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B04	4cestný	6/4" x 3/4"	400	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B05	5cestný	6/4" x 3/4"	450	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B06	6cestný	6/4" x 3/4"	500	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B07	7cestný	6/4" x 3/4"	550	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B08	8cestný	6/4" x 3/4"	600	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B09	9cestný	6/4" x 3/4"	650	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B10	10cestný	6/4" x 3/4"	700	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B11	11cestný	6/4" x 3/4"	750	127	153	50	46	3/4"	6/4"
KSA0037B12	12cestný	6/4" x 3/4"	800	127	153	50	46	3/4"	6/4"

9) Poznámka:

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.

10) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavádzajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.