

**1) Výrobok: T-KUS S TEPLOMEROM**

**2) Typ: IVAR.AC 4615 N**



**3) Charakteristika použitia:**

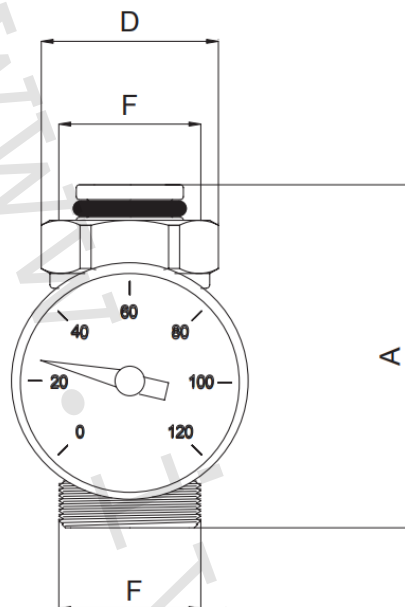
- T-kus s teplomerom a tesnením pre pripojenie na jednotlivé vývody rozdeľovača / zberača a meranie teploty vstupnej / výstupnej vykurovacej vody.
- Použitelnosť pre všetky typy rozdeľovačov IVAR s pripojovacím závitom 3/4" EK.
- Výmena teplomeru je možná bez vypúšťania vykurovacieho systému.

**4) Tabuľka s objednávacím kódom a základnými údajmi:**

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
500804	IVAR.AC 4615 N	EK x EK

**5) Základné technické a prevádzkové parametre:**

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C
Teplotný rozsah	0 až +80 °C
Pripojovací rozmer	3/4" EK x 3/4" EK
Materiál	niklovaná mosadz CW617N; O-krúžok EPDM

**6) Technický náčrt a rozmery:**

Kód	Rozmer	A (mm)	D (O.K.)	F
500804	EK x EK	58	27	3/4" EK

**7) Poznámka:**

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za závady funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

**8) Upozornenie:**

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom vyhotovení nezabávajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Taktó založené práva, obzvlášť práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcia fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.