

1) Výrobok: KOTLOVÝ MODUL DN 32
 - **3cestný zmiešavací ventil**

2) Typ: IVAR.KM3-125



3) Charakteristika použitia:

- Súčasné moderné tepelné systémy vyžadujú zodpovedajúce technické, spoľahlivé, funkčné, ale aj estetické riešenie prípravy vykurovacej vody.
- Kompaktné kotlové moduly IVAR.KM3-125 sú predurčené na to, aby tieto požiadavky na inštaláciu a prevádzku splnili.
- Kotlový modul IVAR.KM3-125 s 3-cestným zmiešavacím ventilom je určený na prípravu a distribúciu vykurovacej vody v systémoch radiátorového, podlahového a stenového vykurovania v kombinácii so systémami s vysoko premenlivými teplotami (kotle na tuhé palivá, kombinované tepelné a výkonové systémy).
- Urýchľujú, zjednodušujú a zlacňujú inštaláciu a súčasne s ňou aj eliminujú chyby vznikajúce neodbornou montážou.
- Kotlové moduly sú určené na použitie v teplovodných vykurovacích systémoch s uzavretým okruhom vody s podmienkou dodržania všetkých prevádzkových a technických limitov.
- Výhradné použitie kvalitných materiálov a presné tesniace plochy zaručujú dlhú životnosť, vysokú presnosť a kompaktné rozmery.
- Vizuálne atraktívny dizajn tepelnej izolácie z neho robí mimoriadny výrobok.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:


KÓD	TYP	OBEHOVÉ ČERPADLO
IVA49031717DAB	IVAR.KM3-125	DAB.EVOSTA3 60/180X
IVA49031701	IVAR.KM3-125	bez čerpadla

5) Kotlový modul obsahuje:

- prívodné a vratné potrubie s možnosťou pripojenia na horizontálny distribučný rozdeľovač
- 3-cestný zmiešavací ventil so servopohonom
- elektronické obehové čerpadlo
- guľové uzávery s integrovanými teplomermi na prívodnom a vratnom potrubí
- spätný ventil
- dizajnovú tepelnú izoláciu


6) Voliteľné príslušenstvo:

- Nástenný držiak kotlového modulu IVAR.KIT K2

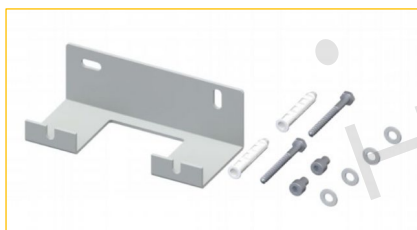**7) Základné technické a prevádzkové parametre:**


Nominálny rozmer	DN 32
Maximálny výkon pri ΔT 20 K	do 55,8 kW
Menovitý prietok	Kvs 17
Maximálny prietok	2400 l/hod
Maximálny prevádzkový tlak	6 bar
Maximálna prevádzková teplota	+95 °C
Pripojenie zdroja (vstup)	2" M závit vonkajší
Pripojenie vykurovacieho systému (výstup)	5/4" F závit vnútorný
Výška	400 mm
Šírka	265 mm
Hĺbka	250 mm
Osová vzdialenosť pripojenia	125 mm
Materiál	mosadz CW614N / CW617N; oceľ
Tesnenie	EPDM
Materiál tepelnej izolácie	EPP; 40 g/l
Tepelná vodivosť tepelnej izolácie	λ 0,036 W / m • K; 20 mm
Spätný ventil	acetalové živice
Obehové čerpadlo	DAB.EVOSTA3 60/180X

8) Technický náčrt a rozmery:

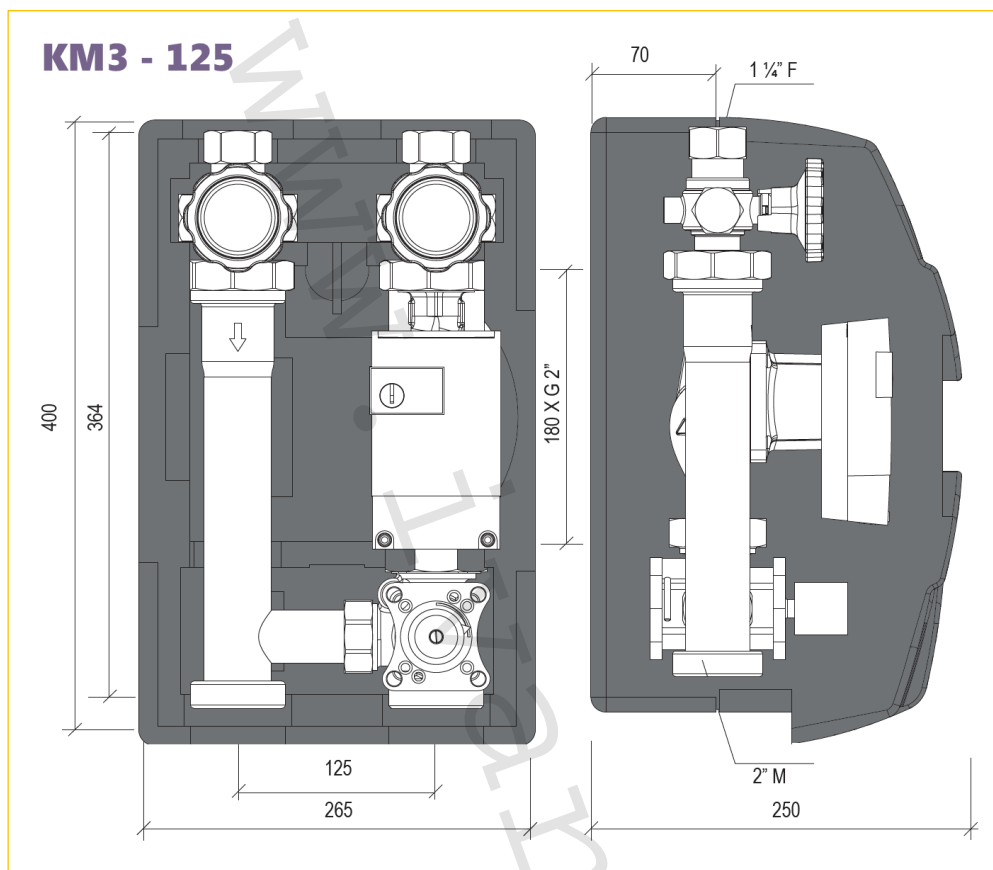

9) Charakteristiky obehového čerpadla DAB:

DAB.EVOSTA3 60/180X

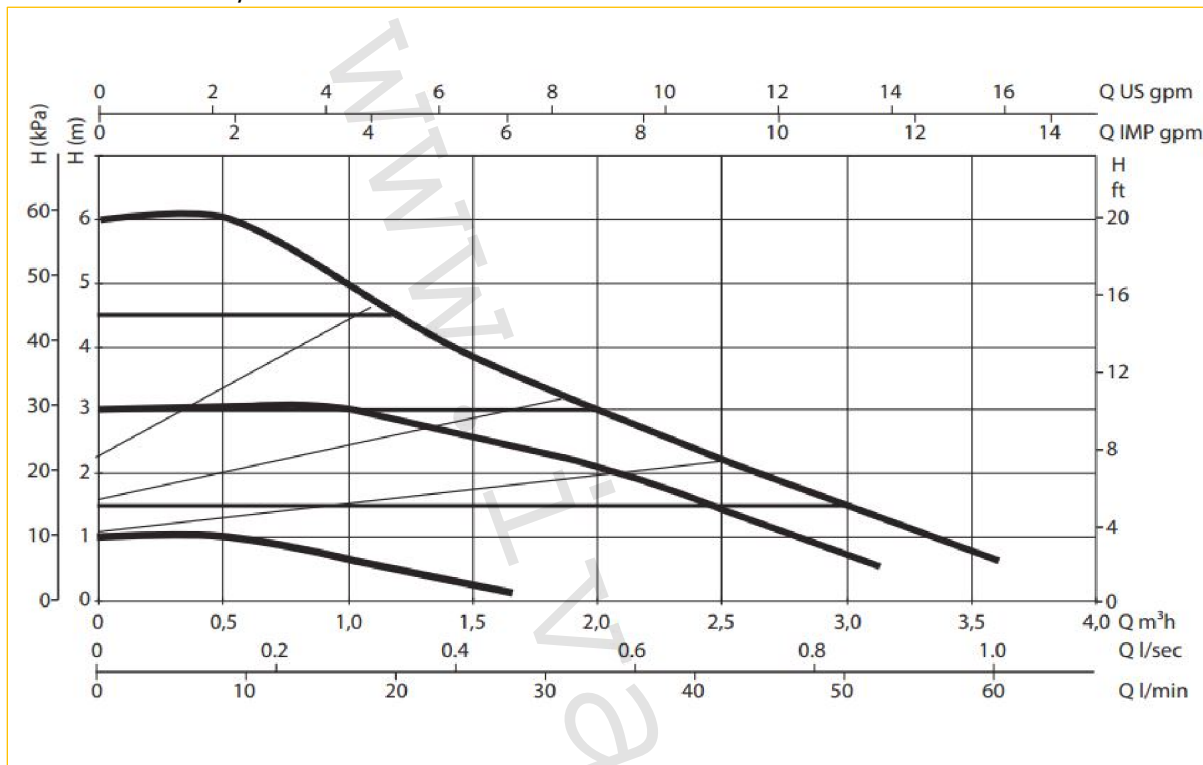

Výkonové krivky vychádzajú z hodnôt kinematickej viskozity 1 mm²/s a ekvivalentu hustoty 1000 kg/m³. Tolerancia krivky podľa normy ISO 9906.

10) Poznámka:

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

11) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavazujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.