


**1) Výrobok: ZOSTAVA PRIEMYSELNÝ ROZDEĽOVAČ/ZBERAČ**  
 - s regulačnými a uzatváracími armatúrami

**2) Typ: IVAR.KSA 035**

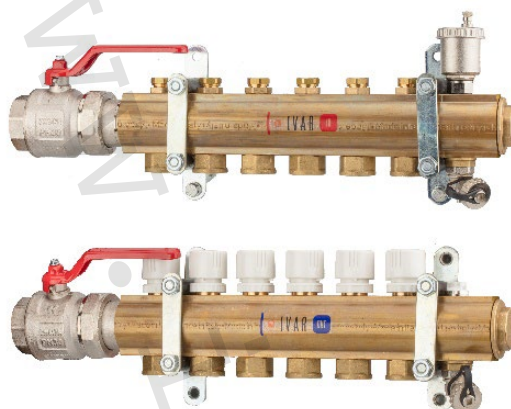

**3) Charakteristika použitia:**

- Zostava priemyselného rozdeľovača / zberača IVAR.KSA 035 je určená pre rozvody plošného teplovodného podlahového vykurovania v priemyselnom sektore a zaisťuje rozvod vykurovacej vody do jednotlivých vykurovacích slučiek.
- Jednotlivé výstupy zostavy sú plne osadené potrebnými regulačnými a uzatváracími armatúrami.
- Vyrábané sú na plne automatizovaných výrobných linkách z ťahaných mosadzných tyčí so špeciálnym profilom, následnou tepelnou úpravou je zabránené vnútornému prnutiu, aby sa vylúčilo riziko trhlín.
- Vyhotovenie závitov v súlade s ISO 228/1.

**4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:**

KÓD	TYP	ROZMĚR	ŠPECIFIKÁCIA	SKRIŇA
KSA0035B02	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	2cestný	P1/N1
KSA0035B03	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	3cestný	P2/N2
KSA0035B04	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	4cestný	P2/N2
KSA0035B05	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	5cestný	P2/N2
KSA0035B06	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	6cestný	P2/N2
KSA0035B07	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	7cestný	P3/N3
KSA0035B08	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	8cestný	P3/N3
KSA0035B09	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	9cestný	P3/N3
KSA0035B10	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	10cestný	P4/N4
KSA0035B11	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	11cestný	P4/N4
KSA0035B12	IVAR.KSA 035	6/4" x 3/4"	12cestný	P4/N4

**5) Základné technické a prevádzkové parametre:**

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C
Materiál	mosadz CW617N, tesnenie EPDM
Menovitý rozmer rozdeľovača	DN 40
Pripojovací rozmer	závit vnútorný 6/4" F
Pripojovací rozmer výstupov	závit vnútorný 3/4" F
Počet výstupov rozdeľovača	voliteľný 2 ÷ 12
Osová vzdialenosť výstupov	50 mm

**6) Zostava zahŕňa:**

- telo rozdeľovača s regulačnými šróbeniami
- telo zberača s uzatváracími ventilmi
- guľové uzávery na vstupe do zostavy
- upevňovacie konzoly
- 1 ks automatický odvzdušňovací ventil
- 2 ks napúšťací / vypúšťací ventil


**7) Voliteľné príslušenstvo:**

- inštalačná skriňa




IVAR.P-KLASIK

8) Technický náčrt a rozmery rozdeľovača / zberača (mm):

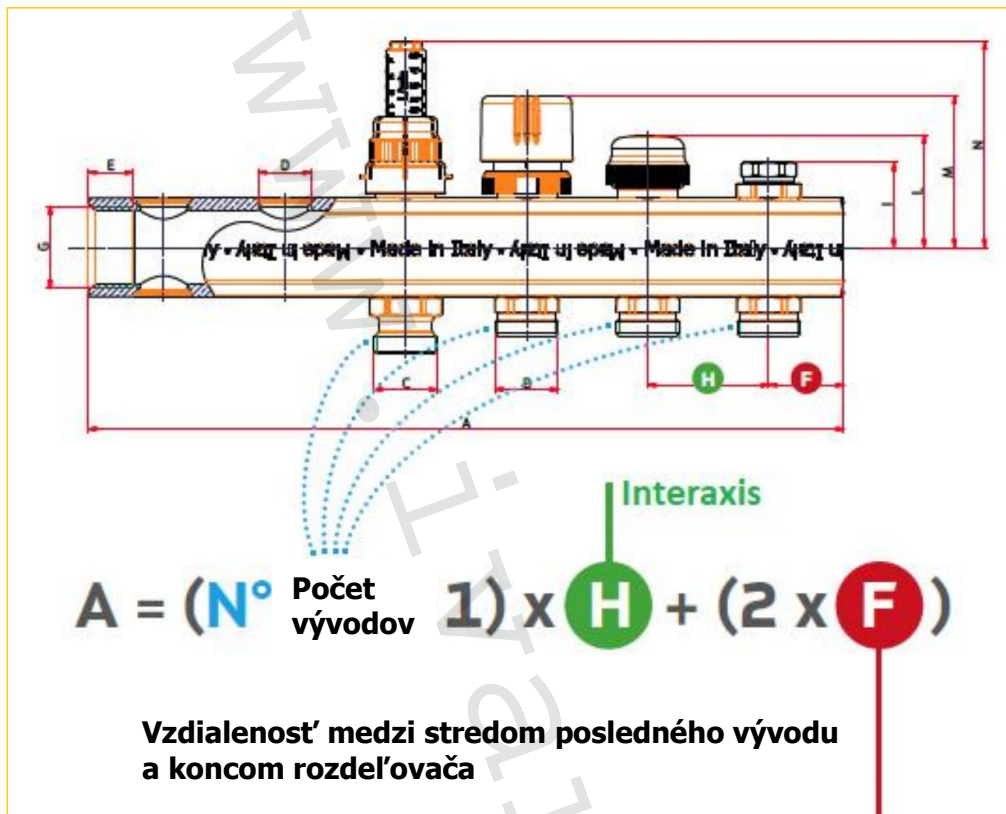

Vyhotovenie	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
2cestný	126	3/4" F	-	3/4" F	21	38	6/4" F	50	45,5	56	77
3cestný	176										
4cestný	226										
5cestný	276										
6cestný	326										
7cestný	376										
8cestný	426										
9cestný	476										
10cestný	526										
11cestný	576										
12cestný	626										

## 9) Hydraulické charakteristiky:

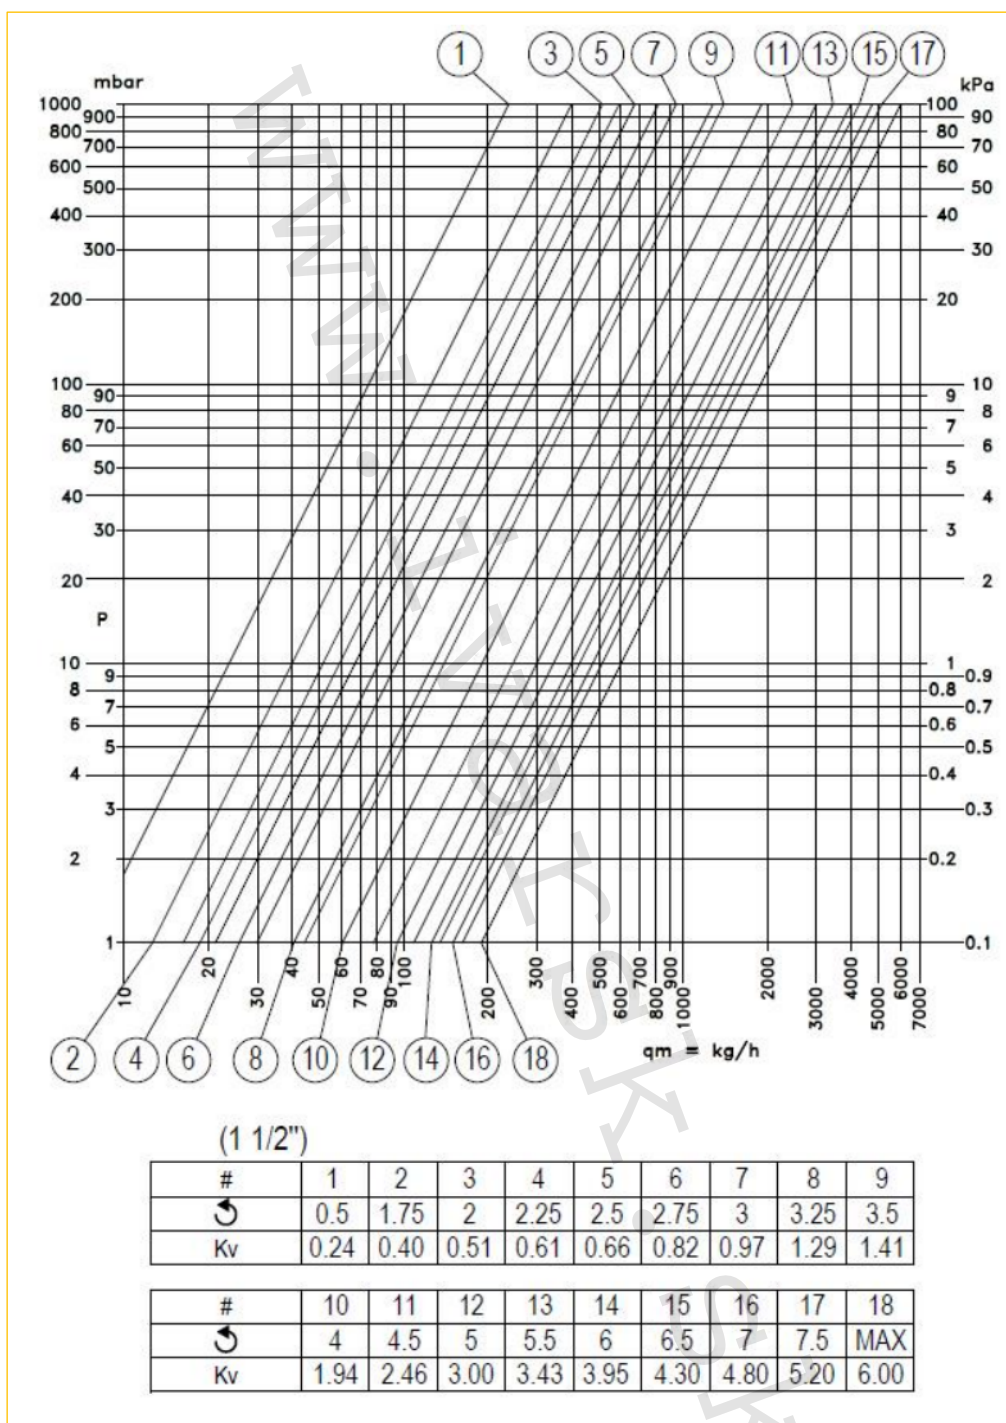

**10) Poznámka:**

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.

**11) Upozornenie:**

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.