

1) Výrobok: **HORIZONTÁLNY DISTRIBUČNÝ ROZDEĽOVAČ**
- pre kotlové moduly DN 65

2) Typ: **IVAR.HC-DN 65**



3) Charakteristika použitia:

- Horizontálny distribučný rozdeľovač IVAR.HC-DN 65 je určený na pripojenie jednotlivých modulov IVAR.TV3-300 DN 65 a IVAR.S-300 DN 65, s možnosťou kompletizácie s hydraulickým oddelovačom IVAR.HS 220/325.
- Je tvorený dvoma vzájomne oddelenými valcovými a tepelne izolovanými komorami.
- Široká ponuka pripojovacích sád CONNECTA umožňuje širokú variabilitu inštalačného pripojenia vrátane rohového rozdeľovača pre obmedzené inštalačné priestory.
- Použitie vo vykurovacích a chladiacich systémoch, s uzavretým okruhom vody, s podmienkou dodržania všetkých prevádzkových a technických limitov.
- Urýchľujú, zjednodušujú a zlacňujú inštaláciu a súčasne s ňou eliminujú chyby vznikajúce neodbornou montážou.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVA49043690	IVAR.HC-DN 65	pre 2 moduly
IVA49043691	IVAR.HC-DN 65	pre 3 moduly

5) Základné technické a prevádzkové parametre:

Maximálny výkon	do 1600 kW pri ΔT 20 K
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Maximálna prevádzková teplota	+100 °C
Nominálny rozmer	DN 150
Prietok	70 000 l/h
Rýchlosť vstupná	1,00 m/s
Pripojenie primárneho okruhu	prírubové pripojenie DN 150; 8 otvorov
Pripojenie sekundárnych okruhov	prírubové pripojenie DN 50; 4 otvory
Osová vzdialenosť pripojenia	300 mm
Materiál	FE EN 10217-1
Materiál tepelnej izolácie	EPP; 40 g/l
Tepelná vodivosť tepelnej izolácie	λ 0,036 W / m • K (pri 10 °C)
Max. celkové rozmery bez tepelnej izolácie	1360 x 420 x 958 mm
Max. celkové rozmery s tepelnou izoláciou	1960 x 406 x 958 mm

6) Horizontálny distribučný rozdeľovač obsahuje:

- telo horizontálneho distribučného rozdeľovača
- tepelnú izoláciu

7) Voliteľné príslušenstvo:

- **IVAR.CONNECTA PC** – SET 2 ks oporných podlahových držiakov (kód IVA49018205)
- **IVAR.CONNECTA RG DN 65 – DN 32** - redukčná sada na pripojenie kotlového modulu DN 32 na horizontálny distribučný rozdeľovač DN 65 (IVA49201116)
- **IVAR.CONNECTA RG DN 65 – DN 40** - redukčná sada na pripojenie kotlového modulu DN 40 na horizontálny distribučný rozdeľovač DN 65 (IVA49201118)
- **IVAR.CONNECTA RG DN 65 – DN 50** - redukčná sada na pripojenie kotlového modulu DN 50 na horizontálny distribučný rozdeľovač DN 65 (IVA49201120)
- **IVAR.CONNECTA RG DN 32 – DN 25** - redukčná sada na pripojenie kotlového modulu DN 25 na horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32 (kód IVA49200420)
- **IVAR.CONNECTA RC** - redukčná sada pre vzájomné prepojenie horizontálneho distribučného rozdeľovača DN 150 s rozdeľovačom DN 100 (kód 49201130)
- **IVAR.CONNECTA A 90** – SADA 2 ks pripojovacieho potrubia 90° DN 150 (kód IVA49201190)
- **IVAR.CONNECTA FC** - SADA 2 ks zaslepovacích prírub DN 100 8 otvorov (kód IVA49156730)
- **IVAR.CONNECTA FC** - SADA 2 ks zaslepovacích prírub DN 150 8 otvorov (kód IVA49156731)
- **IVAR.CONNECTA VC** - sada 16 ks šraubov, 16 ks matic a 2 ks tesnenia pre 8 otvorov príruby DN 150 (kód IVA49156715)



IVAR.CONNECTA PC


IVAR.CONNECTA RG
DN 65 - DN 32IVAR.CONNECTA RG
DN 65 - DN 40IVAR.CONNECTA RG
DN 65 - DN 50



IVAR.CONNECTA A 90
DN 150




IVAR.CONNECTA RC
DN 150 - DN 100

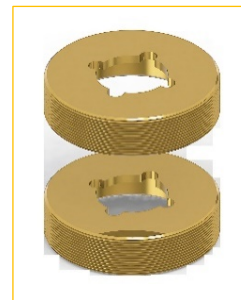

IVAR.CONNECTA RG
DN 32 - DN 25




IVAR.CONNECTA FC
DN 100 / DN 150

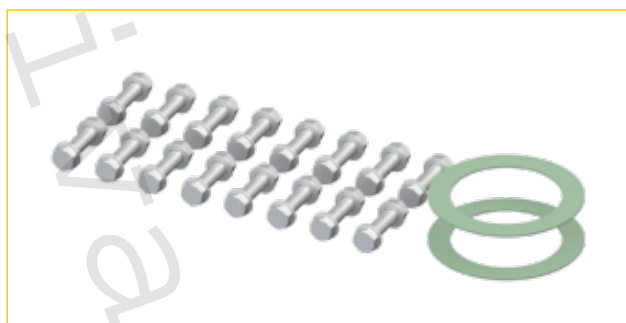


IVAR.CONNECTA VC
DN 100


8) Technický náčrt a rozmery:

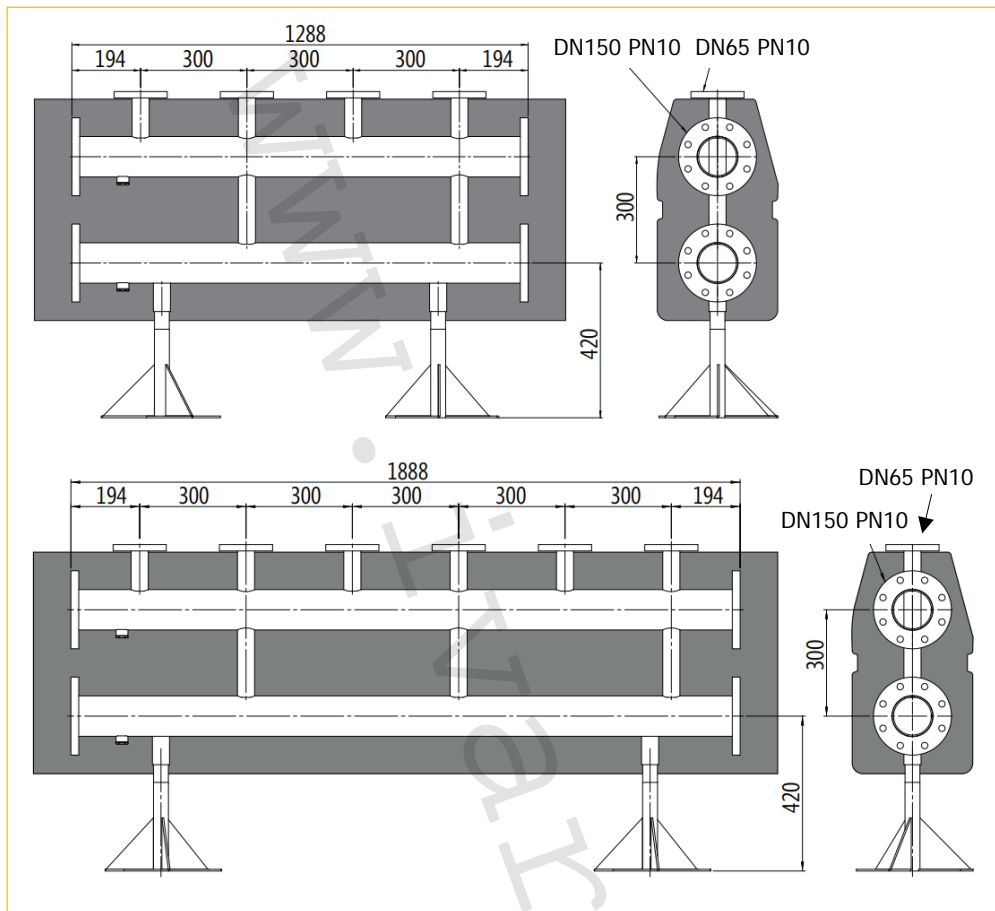

9) Hydraulické charakteristiky:

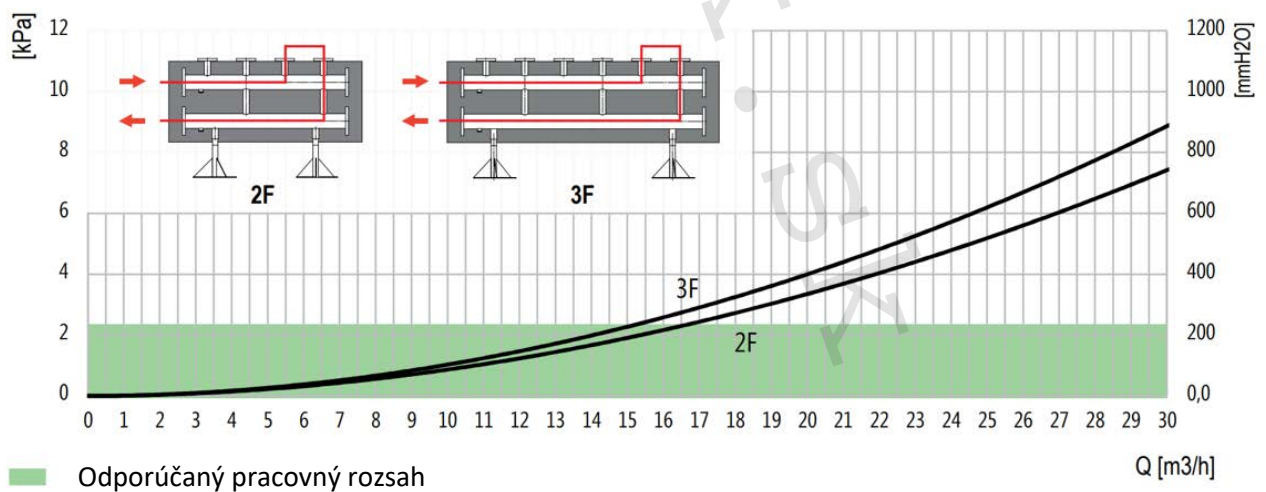

10) Prierez horizontálnym distribučným rozdeľovačom:

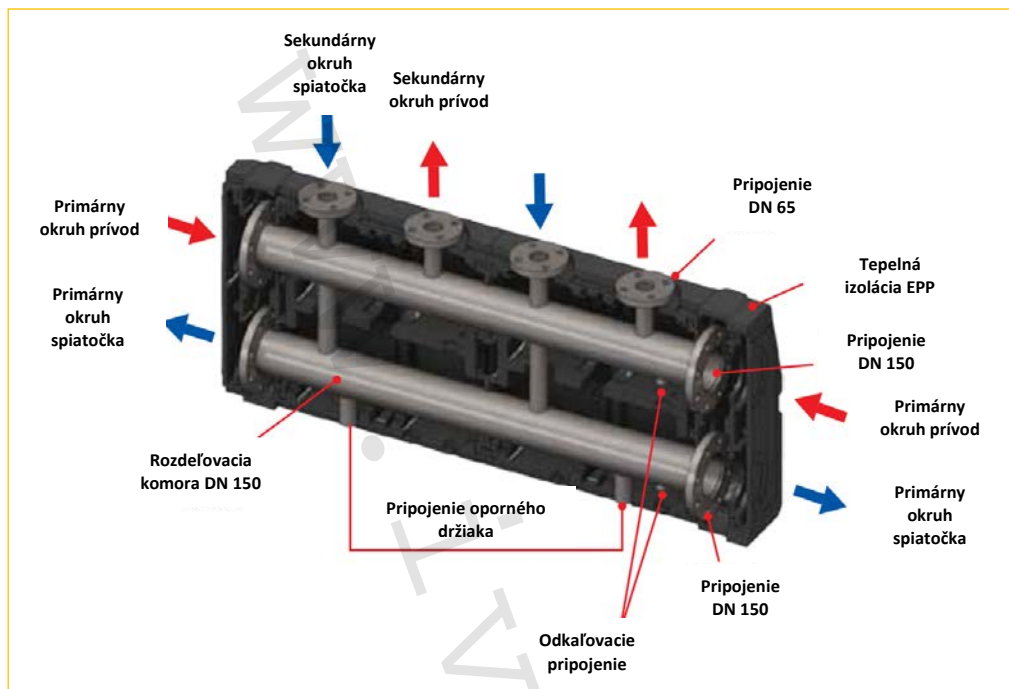

11) Poznámka:

- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom **GEL.LONG LIFE 100** alebo novinkou **MAYLINE SBA**, ktorý kombinuje funkciu inhibítora korózie a prípravku na elimináciu baktérií a rias v jednom prípravku. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

12) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezabavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.