


**AKCIA
2024**

**TEPELNÁ
TECHNIKA**



E-KATALOG

SOLÁRNE SYSTÉMY


od 4 206,00 €

Solárna sada pre ohrev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 210 M5

- určené na prípravu TV s možnosťou dohrevu zdrojom tepla a elektropatrónou
- použité solárne kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m²) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konštrukcia rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 210 M5 pre šikmú alebo rovnú strechu
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
- umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horného výmenníka 1,1 m² a dolného výmenníka 1,8 m²
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojúrková IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULACE
- solárna expanzná nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibitora IVAR.THERMOL -32 °C

| Kód | Typ | Krytina | Zásobník typ/plocha výmenníku | Kolektor počet/celková plocha kolektoru | Akciová cena |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------|
| KITISE2R-300ST | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | šikmá škridla | 300 / 1,1 / 1,8 m ² | rámový 2 ks / 4,18 m ² | 4 358,00 € |
| KITISE2R-300SP | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | šikmý plech | 300 / 1,1 / 1,8 m ² | rámový 2 ks / 4,18 m ² | 4 206,00 € |
| KITISE2R-300R | IVAR.KIT SOLAR 2R-300 | rovná | 300 / 1,1 / 1,8 m ² | rámový 2 ks / 4,18 m ² | 4 385,00 € |

SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

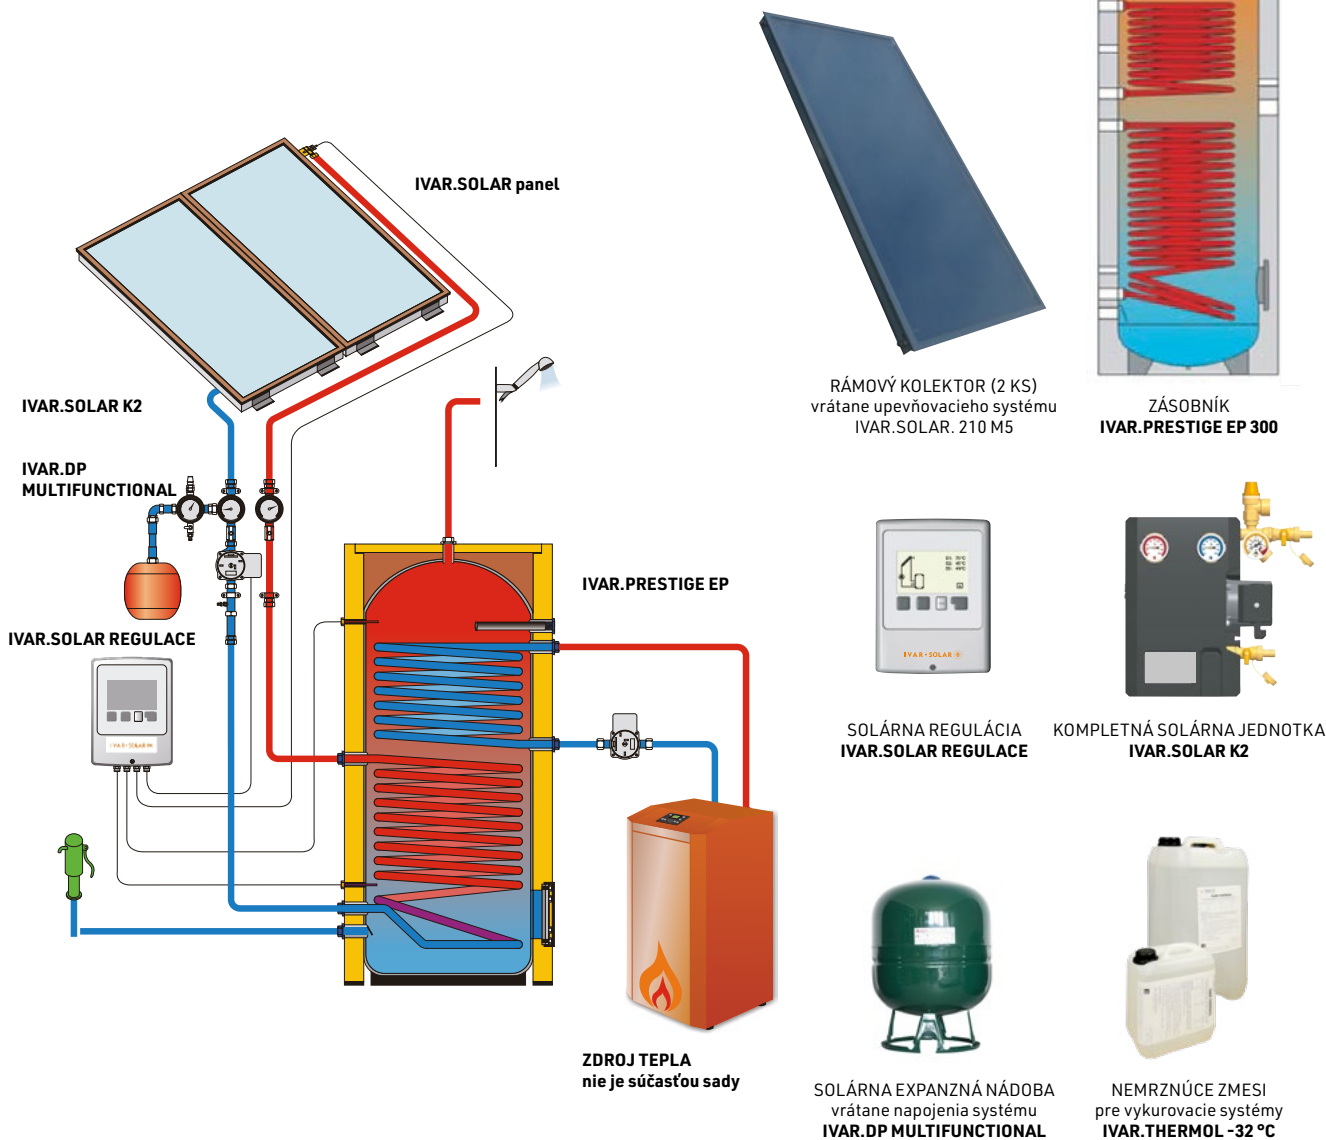

VETRACIE JEDNOTKY

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC S - analógová

- jednotka Master je dodávaná s ovládaním, jednotka Slave bez ovládania
- napájacie napätie 230 V, transformátor 12 V je súčasťou dodávky
- jednotka Master môže ovládať až 3 jednotky Slave
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov pre rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



od **233,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-------------|---|--------------|
| VRVP05MCCII | IVAR.HRC SM | 05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg | 335,00 € |
| VRVP05MCSII | IVAR.HRC SS | 05 Slave; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg | 233,00 € |
| GR0804II | IVAR.HRC MS | Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E 28,50 | 34,20 € |

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC E - elektronická

- jednotka je dodávaná iba vo verzii Master s diaľkovým ovládaním
- napájacie napätie 230 V
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov pre rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



380,00 €

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-------------|---|--------------|
| VRVP05MC6II | IVAR.HRC EM | 05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg | 380,00 € |
| GR0804II | IVAR.HRC MS | Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E | 34,20 € |

Príslušenstvo

od **4,60 €**

Vonkajšia estetická mriežka IVAR.HRC M

- slúži na zakončenie potrubia na fasáde budovy
- antistatický materiál odolný voči UV žiareniu



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|------------|----------------------|--------------|
| GR0806II | IVAR.HRC M | 160 mm; pre IVAR.HRC | 46,00 € |

Výmenná rekuperačná vložka IVAR.HRC VR

- je súčasťou dodávky jednotky HRC
- jedná sa o náhradný diel
- striedavý obojstranný prietok
- keramický materiál s nízkou tlakovou stratou



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|-------------|----------------------|--------------|
| GR0809II | IVAR.HRC VR | 160 mm; pre IVAR.HRC | 258,00 € |

Vymeniteľná filtračná vložka IVAR.HRC VF

- jednoducho vymeniteľná
- trieda filtrácie G3
- s nízkou tlakovou stratou



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|-------------|-----------------------|--------------|
| GR0807II | IVAR.HRC VF | Ø160 mm; pre IVAR.HRC | 4,60 € |

VETRACIE JEDNOTKY

Vetracia jednotka SMARTY 2X P(E) - pre podstropnú montáž

od **1 858,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 2X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 2X P, 2X PE maximálny prietok vzduchu 219 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| IVU200P | SMARTY 2X P | Vetracia jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m ³ /h | 1 858,00 € |
| IVU200PE | SMARTY 2X PE | Vetracia jednotka SMARTY 2X PE - DN125/160; 219 m ³ /h | 2 283,00 € |

Príslušenstvo

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2 | Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY | 469,00 € |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY | 359,00 € |
| IVACC007602 | IVAR.TPC | Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY | 140,00 € |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA | Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY | 401,00 € |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH | Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY | 205,00 € |

Vetracia jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) - pre podstropnú montáž

od **2 217,00 €**

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 3X P, 3X PE maximálny prietok vzduchu 397 m³/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximálny prietok vzduchu 573 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| IVU300P | SMARTY 3X P | Vetracia jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m ³ /h | 2 217,00 € |
| IVU400P | SMARTY 4X P | Vetracia jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m ³ /h | 2 649,00 € |
| IVU300PE | SMARTY 3X PE | Vetracia jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m ³ /h | 2 749,00 € |
| IVU400PE | SMARTY 4X PE | Vetracia jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m ³ /h | 3 181,00 € |

Príslušenstvo

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2 | Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY | 469,00 € |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY | 359,00 € |
| IVACC007602 | IVAR.TPC | Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY | 140,00 € |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA | Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY | 401,00 € |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH | Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY | 205,00 € |

Vetracia jednotka SMARTY 2X V(E) - pre nástennú montáž

od 1 991,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 2X VO s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximálny prietok vzduchu 182 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| IVU200V | SMARTY 2X V | Vetracia jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m ³ /h | 1 991,00 € |
| IVU200VE | SMARTY 2X VE | Vetracia jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m ³ /h | 2 310,00 € |

Príslušenstvo

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2 | Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY | 469,00 € |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY | 359,00 € |
| IVACC007602 | IVAR.TPC | Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY | 140,00 € |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA | Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY | 401,00 € |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH | Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY | 205,00 € |

Vetracia jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) - pre nástennú montáž

od 2 278,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s DC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, alebo interfacom IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládanie pomocou PC alebo aplikácie
- SMARTY 3X VO, 4X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximálny prietok vzduchu 409 m³/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximálny prietok vzduchu 560 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| IVU300V | SMARTY 3X V | Vetracia jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m ³ /h | 2 278,00 € |
| IVU400V | SMARTY 4X V | Vetracia jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m ³ /h | 2 720,00 € |
| IVU300VE | SMARTY 3X VE | Vetracia jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m ³ /h | 2 810,00 € |
| IVU400VE | SMARTY 4X VE | Vetracia jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m ³ /h | 3 252,00 € |

Príslušenstvo

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------------|--|--------------|
| IVACC007007 | IVAR.CO2 | Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY | 469,00 € |
| IVACC000269 | IVAR.MB-GATEWAY | Interface pre ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY | 359,00 € |
| IVACC007602 | IVAR.TPC | Priestorový prístroj digitálny pre jednotky SMARTY | 140,00 € |
| IVACC000756 | IVAR.ST-SA | Priestorový prístroj dotykový pre jednotky SMARTY | 401,00 € |
| IVACC000757 | IVAR.STOUCH | Priestorový prístroj pre jednotky SMARTY | 205,00 € |

VETRACIE JEDNOTKY

Modulová rozdeľovacia skriňa PLUS

- slúži na rozdelenie hlavného potrubného vedenia na potrubný rozvod (prívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm alebo Ø 90 mm
- hlavné potrubie IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm alebo Ø 180 mm
- materiál oceľ



od **204,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Balenie | Akciová cena |
|----------|-------------|---|-------------|--------------|
| 78316006 | IVAR.AIRC R | DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic | 7 ks zátok | 204,00 € |
| 78316011 | IVAR.AIRC R | DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic | 14 ks zátok | 277,00 € |
| 78318016 | IVAR.AIRC R | DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic | 18 ks zátok | 344,00 € |

Ohybné kruhové potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilné potrubie slúži na rozvod privádzaného alebo odvádzaného vetracieho vzduchu
- dvojstenné korugované potrubie
- antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
- pripustná prevádzková teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé pripojenie
- materiál PE-HD
- prietok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




od **2,80 €**

**POTRUBIE
PRE ROZVODY
VETRACIEHO
VZDUCHU**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Balenie | Akciová cena/m |
|----------|-------------|--------------|---------|----------------|
| 78363305 | IVAR.AIRC T | Ø 63 mm | 50 m | 2,80 € |
| 78375305 | IVAR.AIRC T | Ø 75 mm | 50 m | 3,00 € |
| 78390305 | IVAR.AIRC T | Ø 90 mm | 50 m | 4,30 € |

Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

- pre montáž aj do betónového debnenia
- vývod vzduchu na napojenie 2 až 3 ks potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých miestností, kruhový 90°
- pre inštalácie do steny a stropu, na napojenie dizajnových mriežok alebo tanierových ventilov
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



od **40,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Obrázok | Akciová cena |
|----------|--------------------|---------------------------|---------|--------------|
| 78363381 | IVAR.AIRC V90 PLUS | 90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125 | A | 51,00 € |
| 78375381 | IVAR.AIRC V90 PLUS | 90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125 | B | 40,00 € |
| 78390381 | IVAR.AIRC V90 PLUS | 90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125 | B | 48,00 € |

Obmedzovač prietoku vzduchu

- slúži na obmedzenie množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu
- s otvorom pre merač tlakovej diferencie
- materiál PS



17,00 €

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| IVA010.070.100 | IVAR.AIRT RV | DN 125; classic | 17,00 € |

Priamočinný nastaviteľný obmedzovač prietoku

- obmedzovač slúži na nastavenie konštantného prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev
- nastavenie po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKÓN



37,00 €

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|--------------|---|--------------|
| 78300002 | IVAR.AIRC RV | Ø 75 mm alebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic | 37,00 € |

Klimatizácia bez vonkajšej jednotky

- vysoko účinná monobloková klimatizačná jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režime chladenia s ekologickým chladivom
- vhodná pre byty, kancelárie, mobilné domy, chaty
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 810 x 549 x 165 mm pre 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pre ostatné modely
- žiadna vonkajšia jednotka, iba krycie mriežky
- vrátane diaľkového ovládania
- možnosť ovládania pomocou aplikácie cez telefón iOS, Android
- jednoduchá inštalácia
- ochrana proti zamrznutiu
- vstavaná funkcia vykurovania do -15 °C (ELEC verzia až do -25 °C)



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|--------------------|----------------------|--|-------------------|
| CZM0091C3II | IVAR.2.0 09HPIN MINI | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 09HPIN MINI – chl. výkon 1,73 kW | 1 673,00 € |
| CBM0101C3II | IVAR.2.0 10HPIN | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 10HPIN – chl. výkon 2,09 kW | 1 673,00 € |
| CBM0121C3II | IVAR.2.0 12HPIN | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN – chl. výkon 2,33 kW | 1 775,00 € |
| CZM0151C3II | IVAR.2.0 15HPIN | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN – chl. výkon 2,87 kW | 1 875,00 € |
| CBMR121C3II | IVAR.2.0 12HPIN ELEC | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN ELEC – chl. výkon 2,33 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW | 2 079,00 € |
| C3MS151C3II | IVAR.2.0 15HPIN ELEC | Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN ELEC – chl. výkon 2,87 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW | 2 179,00 € |



AKUMULAČNÉ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody IVAR

- akumulačná nádoba na ohrev a akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody
- vertikálna inštalácia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s povrchovou úpravou lakovaním
- min. prevádzková teplota nádoby -10 °C**
- max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**



od **285,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|--------------|----------------|---|-----------------|
| SV0050C5VSEP | IVAR.BFTANK50 | Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 50 l | 285,00 € |
| SV0100C5VSEP | IVAR.BFTANK100 | Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 100 l | 357,00 € |

Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody

- akumulačná nádoba pre vykurovacie systémy / akumuláciu tepla v uzavretých vykurovacích sústavách s použiteľnosťou aj na chladenie
- stacionárne alebo závesné vyhotovenie
- materiál vysoko kvalitná oceľ
- pevný expandovaný polyuretán s 95% uzavretou štruktúrou buniek
- max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- max. prevádzkový tlak nádoby 10 bar**



od **339,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|---------|----------------|--|-----------------|
| A460L34 | IVAR.ACF 50 | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l | 339,00 € |
| A480L38 | IVAR.ACF 100 | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l | 354,00 € |
| A48SL34 | IVAR.ACF 50 P | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l závesná | 432,00 € |
| A48SL96 | IVAR.ACF 100 P | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l závesná | 415,00 € |
| A480L47 | IVAR.ACF 200 | Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 200 l | 515,00 € |

Ohrievač vody zásobníkový na prípravu TV

- s jedným integrovaným výmenníkom a maximalizovanou teplovýmennou plochou

- zásobníkový ohrievač teplej vody s maximalizovanou teplovýmennou plochou
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vnútornou povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s prírubou ø 180 mm s možnosťou doplnenia el. vykurovacej vložky pre FVE systém
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm
- antikorozná ochranná (stratová) horčíková anóda
- max. prevádzková teplota zásobníka +95 °C**
- max. prevádzkový tlak zásobníka aj výmenníka 10 bar**



od **1 127,00 €**

| Kód | Typ | Špecifikácia | Energetická trieda | Plocha výmenníku | Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie) | Akciová cena |
|---------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|
| 1Y5920D | IVAR.EUROMAX WWM 200 | 190 l | C | 3,0 m ² | 1215 / 600 mm | 1 127,00 € |
| 1Y5930D | IVAR.EUROMAX WWM 300 | 263 l | C | 4,0 m ² | 1615 / 600 mm | 1 226,00 € |
| 1Y5940D | IVAR.EUROMAX WWM 400 | 374 l | C | 5,0 m ² | 1475 / 750 mm | 1 526,00 € |
| 1Y5950D | IVAR.EUROMAX WWM 500 | 470 l | C | 6,0 m ² | 1705 / 750 mm | 1 726,00 € |



Plochá akumulčná nádoba - pre vykurovacie a chladiace systémy

765,00 €

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché telo nádoby, tepelnú izoláciu, nádržku pre snímač teploty a automatický odvzdušňovací ventil
- objem 50 l
- pripojovacie rozmery 1" F x 5/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-----------|------------------------|--------------|--------------|
| IVAPUF50K | IVAR.PUFFER 50 KOMPACT | 50 l | 765,00 € |

Ohrievač vody zásobníkový - elektrický

od 186,00 €

- maximálny prevádzkový tlak PN 8
- maximálna prevádzková teplota T = +65 °C
- napájacie napätie 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- horčíková anóda pre zvýšenie ochrany pred bludnými prúdmi
- vertikálna inštalácia
- cenovo zvýhodnený SET vrátane bezpečnostnej skupiny IVAR.G 501 pre pripojenie na prívod studenej vody do ohrievača



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| SE0080C5VRG501 | IVAR.SE80 G | 80 l | 186,00 € |
| SE0100C5VRG501 | IVAR.SE100 G | 100 l | 209,00 € |
| SE0120C5VRG501 | IVAR.SE120 G | 120 l | 241,00 € |

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 25

Kotlový modul - nezmiešavaný

od **182,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri, 1 ks guľového uzáveru a tepelnú izoláciu
- do výkonu 52,5 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2260 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

| Kód | Typ | Obehové čerpadlo | Akciová cena |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| IVA49072541 | IVAR.KA - 125 | Bez čerpadla | 182,00 € |
| IVA49072947DAB | IVAR.KA - 125 | DAB.EVOSTA2 40-70/180 | 328,00 € |

Kotlový modul -3cestný zmiešavací ventil

od **250,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 37,2 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 1600 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

| Kód | Typ | Obehové čerpadlo | Akciová cena |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| IVA49072503 | IVAR.KTV3 - 125 | Bez čerpadla | 250,00 € |
| IVA49072522DAB | IVAR.KTV3 - 125 | DAB.EVOSTA2 40-70/180 | 396,00 € |

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 25

od **205,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač pre pripojenie kotlových modulov IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| IVA49070901 | IVAR.C70 | Pre 2 moduly | 205,00 € |
| IVA49070902 | IVAR.C70 | Pre 3 moduly | 256,00 € |
| IVA49070903 | IVAR.C70 | Pre 4 moduly | 341,00 € |
| IVA49070904 | IVAR.C70 | Pre 5 modulov | 488,00 € |

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

176,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo hydraulického oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M x 6/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| IVA49017051 | IVAR.CP70 PLUS | 4000 l/h | 176,00 € |

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak pre kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C70
- materiál pozinkovaná oceľ



DN 25

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| IVA49017821 | IVAR.KIT K2 | DN 25 | 24,50 € |
| IVA20508190 | IVAR.KIT SM70 | DN 25 | 22,50 € |
| IVA49018071 | IVAR.KIT DELTA | DN 25 | 35,00 € |

Sada pripojovacieho potrubia

- prepájacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 25
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 25

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| IVA49201151 | IVAR.TB70 | 2cestný | 65,00 € |
| IVA49201152 | IVAR.TB70 | 3cestný | 71,00 € |
| IVA49201153 | IVAR.TB70 | 4cestný | 77,00 € |
| IVA49201154 | IVAR.TB70 | 5cestný | 84,00 € |

Servopohon

- **napájacie napätie 230 V a 24 V**
- pre kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom
- časová konštanta 120 s
- krútiaci moment 5 Nm



DN 25

DN 32

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|------------------|----------------|--------------|
| IVA20317291 | IVAR.SRVM ECOMIX | 230 V; 3P | 104,00 € |
| IVA20317294 | IVAR.SRVM ECOMIX | 24 V; 0 - 10 V | 205,00 € |

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 32

Kotlový modul - nezmiešaný

od **263,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 69,7 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

| Kód | Typ | Obehové čerpadlo | Akciová cena |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| IVA49035701 | IVAR.KS - 125 | Bez čerpadla | 263,00 € |
| IVA49035717DAB | IVAR.KS - 125 | DAB.EVOSTA3 60/180X | 493,00 € |

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **408,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 55,8 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

| Kód | Typ | Obehové čerpadlo | Akciová cena |
|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| IVA49031701 | IVAR.KM3 - 125 | Bez čerpadla | 408,00 € |
| IVA49031717DAB | IVAR.KM3 - 125 | DAB.EVOSTA3 60/180X | 637,00 € |

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **323,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač pre pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------|---------------|--------------|
| IVA49043731 | IVAR.C90 | Pre 2 moduly | 323,00 € |
| IVA49043732 | IVAR.C90 | Pre 3 moduly | 434,00 € |
| IVA49043733 | IVAR.C90 | Pre 4 moduly | 627,00 € |
| IVA49043734 | IVAR.C90 | Pre 5 modulov | 816,00 € |

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

341,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| IVA49017057 | IVAR.CP90 | 6500 l/h | 341,00 € |

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak pre kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| IVA49017821 | IVAR.KIT K2 | DN 32 | 24,50 € |
| IVA20508200 | IVAR.KIT SM90 | DN 32 | 30,00 € |
| IVA49018071 | IVAR.KIT DELTA | DN 32 | 35,00 € |

Sada pripojovacieho potrubia

- prepojenie potrubia na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 32

| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|-------------|-----------|--------------|--------------|
| IVA49201160 | IVAR.TB90 | 2cestný | 127,00 € |
| IVA49201161 | IVAR.TB90 | 3cestný | 139,00 € |
| IVA49201162 | IVAR.TB90 | 4cestný | 142,00 € |
| IVA49201163 | IVAR.TB90 | 5cestný | 155,00 € |

REGULÁCIA

Digitálny priestorový termostat Taddy

od **43,00€**

- regulácia izbovej teploty v troch režimoch komfort, ekonomický, OFF/nezámrzný
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- IVAR.TAD 02M napájanie 230 V
- IVAR.TAD 022 napájanie 24 V
- IVAR.TAD 02B napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|--------|--------------|----------------|--------------|
| TAD02M | IVAR.TAD 02M | 230 V | 46,00 € |
| TAD022 | IVAR.TAD 022 | 24 V | 48,00 € |
| TAD02B | IVAR.TAD 02B | 2x 1,5 V (AAA) | 43,00 € |

Wi-Fi betériový programovateľný termostat SADA Hygge Home

223,00€

- bezdrôtový týždenný programovateľný termostat
- Wi-Fi komunikácia so smartfónom a diaľkovým ovládaním cez aplikáciu Seitron Smart
- bezdrôtová komunikácia so zdrojom
- odporúčajú s modulačným rádiovým prijímačom zdroja
- napájanie termostatu batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| KTY003 | IVAR.HYGGE KIT | 2x 1,5 V (AAA) | 223,00 € |

Duálny bezdrôtový reléový spínač pre domácu automatizáciu SwitchON

92,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- diaľkové zapnutie / vypnutie až dvoch nízkoprikonových elektrických zariadení
- programovateľné zapnutie a vypnutie v týždennom režime
- možnosť pripojenia elektrických roliet, zavlažovacích systémov a osvetľovacích zariadení alebo akéhokoľvek iného el. zariadenia
- napájanie 230 V



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|--------|---------------|--------------|--------------|
| GS001M | IVAR.SWITCHON | 230 V | 92,00 € |

Wi-Fi programovateľný termostat Witime Wall

162,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- týždenný programovateľný režim
- diaľkové ovládanie s možnosťou vypnutie / zapnutie, zvýšenie / zníženie nastavenej teploty, voľby prevádzkového režimu vykurovanie / chladenie a nastavenie základných parametrov
- napájanie 230 V



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|---------|------------------|--------------|--------------|
| GCW03MR | IVAR.WITIME WALL | 230 V | 162,00 € |

Programovateľný termostat Freetime Evo Radio

96,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|---------|----------|---------------|--------------|
| DCD02B2 | IVAR.DCD | 2x 1,5 V (AA) | 96,00 € |

Sada bezdrôtového programovateľného termostatu Freetime Evo SADA

170,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- sada obsahuje: denný / týždenný programovateľný termostat Freetime Evo Radio a rádiový prijímač pre zdroj (DRR01M)
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



| Kód | Typ | Špecifikácia | Akciová cena |
|----------|----------|---------------|--------------|
| IVKCR007 | IVAR.KCR | 2x 1,5 V (AA) | 170,00 € |



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.