

**AKCIA
2025**

TEPELNÁ TECHNIKA



E-KATALÓG

TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA RADU ITEC Eco

od **6 762,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompaktné
- zostavy s vnútornými jednotkami Total – rýchla inštalácia, nerezový zásobník teplej vody, úspora miesta a bezproblémový chod – za všetky diely zostavy ručí výrobca tepelného čerpadla
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazény
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného softwaru HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- INVERTER: frekvenčný menič kompresora umožňuje prispôbenie výstupného výkonu tepelného čerpadla aktuálnej tepelnej strate vykurovaného objektu bez nutnosti inštalácie akumuláčnej nádrže
- CHLADENIE: v základnej verzii TČ je už zahrnutá funkcia chladenia
- 3fázové vyhotovenie tepelného čerpadla umožňuje použiť menší istič = nižšie mesačné poplatky



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA
KVALITA



Vid' technické informácie




THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L4970	IVAR.HP ITEC ECO-P 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	6 762,00 €
IHP086L4972	IVAR.HP ITEC ECO-P 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 881,00 €
IHP203243P	IVAR.HP ITEC ECO-P 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 202,00 €
IHP086L4974	IVAR.HP ITEC ECO-P 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 627,00 €
IHP086L4748	IVAR.HP ITEC ECO-T 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4749	IVAR.HP ITEC ECO-T 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243T	IVAR.HP ITEC ECO-T 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4750	IVAR.HP ITEC ECO-T 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4830	IVAR.HP ITEC ECO-TC 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4831	IVAR.HP ITEC ECO-TC 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243TC	IVAR.HP ITEC ECO-TC 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4832	IVAR.HP ITEC ECO-TC 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4821	IVAR.HP ITEC ECO-T60 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 948,00 €
IHP086L4822	IVAR.HP ITEC ECO-T60 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 067,00 €
IHP203243TQE	IVAR.HP ITEC ECO-T60 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 389,00 €
IHP086L4823	IVAR.HP ITEC ECO-T60 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	12 813,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

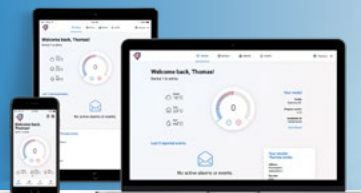

TEPELNÉ ČERPADLÁ ITEC XT

od **10 708,00€**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- vážená hladina akustického tlaku iba 40 dB(A) v 1 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,9
- prevádzka do vonkajšej teploty -30 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 70 °C) do tepelnej straty až 23 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring

NOVÉ



PLUS



TOTAL COMPACT



TOTAL T60(EQ)



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA
KVALITA



Vid' technické informácie





THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP20666878	IVAR.HP ITEC XT-P 10	3-10 kW; t max. 70 °C	15 kW	10 708,00 €
IHP20667078	IVAR.HP ITEC XT-P 14	3-14 kW; t max. 70 °C	15 kW	11 714,00 €
IHP20667278	IVAR.HP ITEC XT-P 16	3-16 kW; t max. 70 °C	15 kW	12 742,00 €
IHP20666877	IVAR.HP ITEC XT-TC 10	3-10 kW; t max. 70 °C; 180 LTV	15 kW	11 462,00 €
IHP20667077	IVAR.HP ITEC XT-TC 14	3-14 kW; t max. 70 °C; 180 LTV	15 kW	12 468,00 €
IHP20667277	IVAR.HP ITEC XT-TC 16	3-16 kW; t max. 70 °C; 180 LTV	15 kW	13 496,00 €
IHP20666882	IVAR.HP ITEC XT-T60 10	3-10 kW; t max. 70 °C; 180 LTV + 60 LAN	15 kW	14 325,00 €
IHP20667082	IVAR.HP ITEC XT-T60 14	3-14 kW; t max. 70 °C; 180 LTV + 60 LAN	15 kW	15 331,00 €
IHP20667282	IVAR.HP ITEC XT-T60 16	3-16 kW; t max. 70 °C; 180 LTV + 60 LAN	15 kW	16 359,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

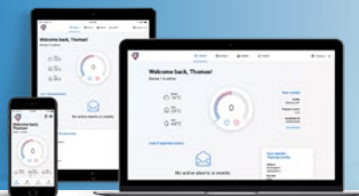

TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ ATHENA

od **13 302,00 €**

NOVÉ

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- vážená hladina akustického tlaku iba 32 dB(A) v 5 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,87
- prevádzka do vonkajšej teploty -20 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného softwaru HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring



5 ROKOV ZÁRUKA



SVEDESKA
KVALITÄT



Vid' technické informácie



THERMIA ONLINE



IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT3	IVAR.HP ATHENA 14H-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 377,00 €
IHPA18HT3	IVAR.HP ATHENA 18H-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	16 163,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT3	IVAR.HP ATHENA 14HC-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 567,00 €
IHPA18HCT3	IVAR.HP ATHENA 18HC-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	16 163,00 €

IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HTC	IVAR.HP ATHENA 14H-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	13 302,00 €
IHPA18HTC	IVAR.HP ATHENA 18H-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 087,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCTC	IVAR.HP ATHENA 14HC-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 492,00 €
IHPA18HCTC	IVAR.HP ATHENA 18HC-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 087,00 €

IBA VYKUROVANIE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT60	IVAR.HP ATHENA 14H-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 LAN	9 kW + 8,8 kW	15 454,00 €
IHPA18HT60	IVAR.HP ATHENA 18H-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 LAN	9 kW + 8,8 kW	17 240,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT60	IVAR.HP ATHENA 14HC-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 LAN	9 kW + 8,8 kW	16 645,00 €
IHPA18HCT60	IVAR.HP ATHENA 18HC-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 LAN	9 kW + 8,8 kW	17 240,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

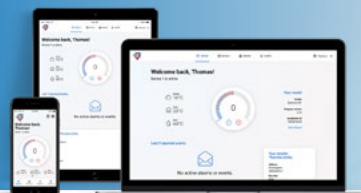

Rad Calibra ECO, Calibra ECO DUO, Calibra ECO COOL

od **8 780,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda s ekologickým chladivom
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- Calibra ECO COOL je vyhotovenie so vstavaným pasívnym chladením



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP203645	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	6 kW	9 978,00 €
IHP203650	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	11 569,00 €
IHP204010	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16	4-16 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 097,00 €
IHP203646	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 DUO	2-8 kW; t max. 65 °C	6 kW	8 780,00 €
IHP203651	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	10 181,00 €
IHP204013	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 DUO	4-16 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 526,00 €
IHP206943	IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	6 kW	12 181,00 €
IHP206944	IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	9 kW	13 889,00 €

Rad Atlas, Atlas DUO

od **11 764,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- HGW: ohrev teplej vody pomocou výmenníka prehriatych pár súbežne s vykurovaním, sú dosahované vysoké teploty TV pri minimálnych nákladoch na prevádzku
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L6187	IVAR.HP BW ATLAS 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 073,00 €
IHP086L6188	IVAR.HP BW ATLAS 18	4-18 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	14 067,00 €
IHP086L6195	IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 764,00 €
IHP086L6196	IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO	4-18 kW; t max. 65 °C	9 kW	12 786,00 €

SOLÁRNE SYSTÉMY


Solárna sada na ohrev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 210 M5

od **3 757,00 €**

- určené na prípravu TV s možnosťou dohrevu zdrojom tepla a elektropatrónou
- použité solárne kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m²) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konštrukcia rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 210 M5 na šikmú alebo rovnú strechu
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ST), šikmý plech (SP) alebo rovná (R)
- umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horného výmenníka 1,1 m² a dolného výmenníka 1,8 m²
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULACE
- solárna expanzná nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibitora IVAR.THERMOL -32 °C

Kód	Typ	Krytina	Zásobník typ/plocha výmenníka	Kolektor počet/celková plocha kolektora	Akciová cena
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá škridla	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 934,00 €
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 757,00 €
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 916,00 €

SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

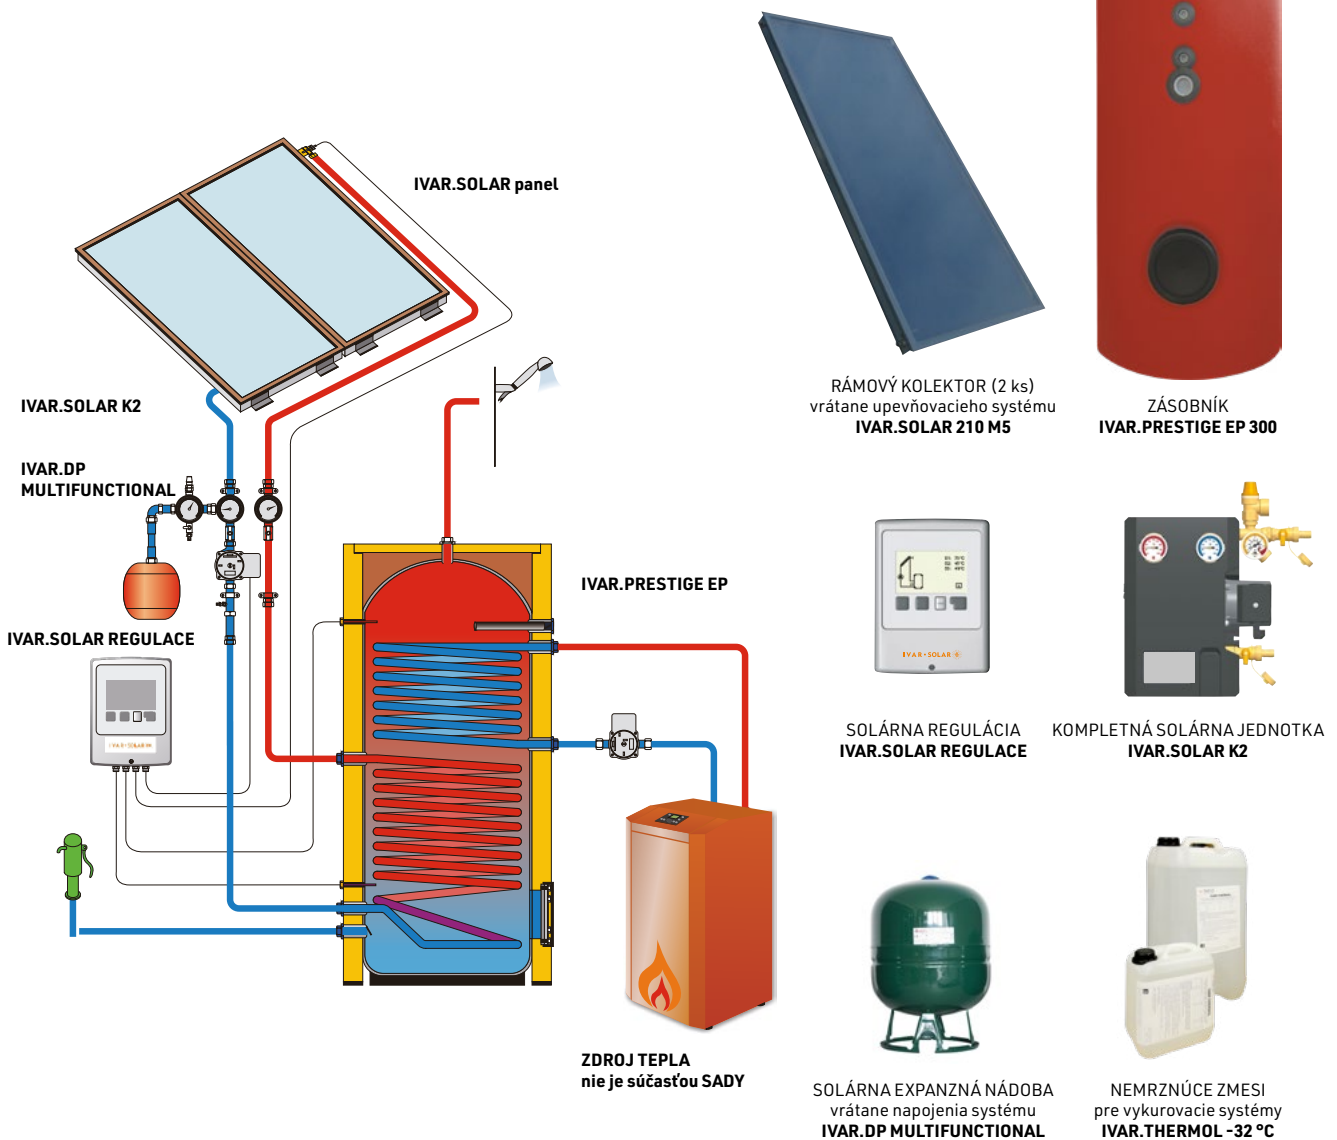

VETRACIE JEDNOTKY

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC S - analógová

od **246,00€**

- jednotka Master je dodávaná s ovládaním, jednotka Slave bez ovládania
- napájacie napätie 230 V, transformátor 12 V je súčasťou dodávky
- jednotka Master môže ovládať až 3 jednotky Slave
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov na rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP05MCCII	IVAR.HRC SM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	339,00 €
VRVP05MCSII	IVAR.HRC SS	05 Slave; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	246,00 €
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E 28,50	34,20 €

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC E - elektronická

388,00€

- jednotka je dodávaná iba vo verzii Master s diaľkovým ovládaním
- napájacie napätie 230 V
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov na rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP05MC6II	IVAR.HRC EM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	388,00 €
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E	34,20 €

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC 08 V X

1 272,00€

- účinnosť až 80,5 %
- maximálny prietok vzduchu 80 m³/h
- s entalpickým výmenníkom
- dodávané s ovládaním s Wifi na tele jednotky
- snímač vlhkosti a CO₂ je súčasťou jednotky
- jednoduchá montáž



NOVÉ

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP08WC1II	IVAR.HRC 08 V X	Ø 162 mm; 555 x 565 x 148 mm	1 272,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Vetracia jednotka SMARTY 2X P(E) – na podstropnú montáž

od 1 858,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenň) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky (pri jednotkách 2X P, 2X PE)
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 2X P, 2X PE maximálny prietok vzduchu 219 m³/h
- SMARTY 2X P PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW
- SMARTY 2X PE PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW a entalpickým výmenníkom



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200P	SMARTY 2X P	Vetracia jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m ³ /h	1 858,00 €
IVU200PE	SMARTY 2X PE	Vetracia jednotka SMARTY 2X PE - DN 125/160; 219 m ³ /h	2 283,00 €
IVU200PPH	SMARTY 2X P PH	Vetracia jednotka SMARTY 2X P PH - DN 125/160; 219 m ³ /h	1 979,00 €
IVU200PEPH	SMARTY 2X PE PH	Vetracia jednotka SMARTY 2X PE PH - DN 125/160; 219 m ³ /h	2 404,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) – na podstropnú montáž

od 2 217,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenň) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 3X P, 3X PE maximálny prietok vzduchu 397 m³/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximálny prietok vzduchu 573 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300P	SMARTY 3X P	Vetracia jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m ³ /h	2 217,00 €
IVU400P	SMARTY 4X P	Vetracia jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m ³ /h	2 649,00 €
IVU300PE	SMARTY 3X PE	Vetracia jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m ³ /h	2 748,00 €
IVU400PE	SMARTY 4X PE	Vetracia jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m ³ /h	3 181,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 2X V(E) – na nástennú montáž

od 1 991,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximálny prietok vzduchu 182 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200V	SMARTY 2X V	Vetracia jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m ³ /h	1 991,00 €
IVU200VE	SMARTY 2X VE	Vetracia jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m ³ /h	2 310,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) – na nástennú montáž

od 2 278,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X VE, 4X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximálny prietok vzduchu 409 m³/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximálny prietok vzduchu 560 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300V	SMARTY 3X V	Vetracia jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m ³ /h	2 278,00 €
IVU400V	SMARTY 4X V	Vetracia jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m ³ /h	2 720,00 €
IVU300VE	SMARTY 3X VE	Vetracia jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m ³ /h	2 810,00 €
IVU400VE	SMARTY 4X VE	Vetracia jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m ³ /h	3 252,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Modulová rozdeľovacia skriňa PLUS

- slúži na rozdelenie hlavného potrubného vedenia na potrubný rozvod (prívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm alebo Ø 90 mm
- hlavné potrubie IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm alebo Ø 180 mm
- materiál oceľ



od **204,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena
78316006	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic	7 ks zátok	204,00 €
78316011	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic	14 ks zátok	277,00 €
78318016	IVAR.AIRC R	DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic	18 ks zátok	344,00 €

Ohybné kruhové potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilné potrubie slúži na rozvod privádzaného alebo odvádzaného vetracieho vzduchu
- dvojstenné korugované potrubie
- antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
- pripustná prevádzková teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé pripojenie
- materiál PE-HD
- prietok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




od **2,76 €**

**POTRUBIE
NA ROZVODY
VETRACIEHO
VZDUCHU**

Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena/m
78363305	IVAR.AIRC T	Ø 63 mm	50 m	2,76 €
78375305	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	50 m	2,98 €
78390305	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	50 m	4,25 €

Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

- na montáž aj do betónového debnenia
- vývod vzduchu k napojeniu 2 až 3 ks potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých miestností, kruhový 90°
- na inštalácie do steny a stropu, na napojenie dizajnových mriežok alebo tanierových ventilov
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



od **40,10 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Obrázok	Akciová cena
78363381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125	A	51,00 €
78375381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125	B	40,10 €
78390381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125	B	48,00 €

Obmedzovač prietoku vzduchu

od **17,01 €**

- slúži na obmedzenie množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu
- s otvorom pre merač tlakovej diferencie (IVAR.AIRT RV)
- materiál PS
- slúži na ručné nastavenie prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev (IVAR.AIRC RVN)



IVAR.AIRT RV



IVAR.AIRC RVN

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA010.070.100	IVAR.AIRT RV	DN 125; classic	17,01 €
78300005	IVAR.AIRC RVN	Ø 63, 75 a 90 mm	20,40 €

Priamočinný nastaviteľný obmedzovač prietoku

36,80 €

- obmedzovač slúži na nastavenie konštantného prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev
- nastavenie po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKÓN



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
78300002	IVAR.AIRC RV	Ø 75 mm alebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic	36,80 €

Klimatizácia bez vonkajšej jednotky

- vysoko účinná monobloková klimatizačná jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režime chladenia s ekologickým chladivom
- vhodná pre byty, kancelárie, hotelové izby, mobilné domy, chaty
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 810 x 549 x 165 mm pre 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pre ostatné modely
- žiadna vonkajšia jednotka, iba krycie mriežky
- vrátane diaľkového ovládania
- možnosť ovládania cez Modbus aj pomocou aplikácie cez telefón iOS, Android
- jednoduchá inštalácia
- ochrana proti zamrznutiu
- vstavaná funkcia vykurovania do -15 °C (ELEC verzia až do -25 °C)
- priemer otvorov v stene 202 mm pre 15HPIN (ELEC) a 18 HPIN (ELEC), ostatné jednotky 162 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
CZM009IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 09HPIN MINI - chl. výkon 1,73 kW	1 724,00 €
CBM010IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 10HPIN - chl. výkon 2,09 kW	1 724,00 €
CBM012IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN - chl. výkon 2,33 kW	1 828,00 €
CZM015IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN - chl. výkon 2,87 kW	1 932,00 €
CBMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN ELEC - chl. výkon 2,33 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 141,00 €
C3MS15IC3II	IVAR.2.0 15HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN ELEC - chl. výkon 2,87 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 245,00 €
C3NS18IC3II	IVAR.2.0 18HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 18HPIN ELEC - chl. výkon 3,31 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 551,00 €



AKUMULAČNÉ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody IVAR

od **285,00 €**

- akumulačná nádoba na ohrev a akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody
- vertikálna inštalácia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s povrchovou úpravou lakovaním
- **min. prevádzková teplota nádoby -10 °C**
- **max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
SV0050C5VSEP	IVAR.BFTANK50	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 50 l	285,00 €
SV0100C5VSEP	IVAR.BFTANK100	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 100 l	357,00 €

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody

od **335,00 €**

- akumulačná nádoba pre vykurovacie systémy / akumuláciu tepla v uzavretých vykurovacích sústavách s použiteľnosťou aj na chladenie
- stacionárne alebo závesné vyhotovenie
- materiál vysoko kvalitná oceľ
- pevný expandovaný polyuretán s 95% uzavretou štruktúrou buniek
- **max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak nádoby 10 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
A460L34	IVAR.ACF 50	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l	335,00 €
A480L38	IVAR.ACF 100	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l	396,00 €
A48SL34	IVAR.ACF 50 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l závesná	373,00 €
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l závesná	416,00 €
A480L47	IVAR.ACF 200	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 200 l	575,00 €

Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody

od **417,00 €**

- akumulačná nádoba na ukladanie vykurovacej / chladiacej vody v uzavretých systémoch vykurovania / chladenia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou lakovaním
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm do objemu 500 l v cene nádoby
- objem 50 a 100 litrov dodávaný s konzolou na uchytienie na stenu
- **max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	Akciová cena
1V1905D	IVAR.PUFFER PSS 50	57 l	B	935 / 400 mm	417,00 €
1V1910D	IVAR.PUFFER PSS 100	123 l	B	1095 / 500 mm	476,00 €
1V1920D	IVAR.PUFFER PSS 200	203 l	B	1395 / 550 mm	693,00 €
1V1930D	IVAR.PUFFER PSS 300	277 l	C	1560 / 600 mm	855,00 €



Plochá akumulčná nádoba - pre vykurovacie a chladiace systémy

765,00 €

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché telo nádoby, tepelnú izoláciu, nádržku pre snímač teploty a automatický odvzdušňovací ventil
- objem 50 l
- pripojovacie rozmery 1" F x 5/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	765,00 €

Ohrievač vody zásobníkový - elektrický

od **186,00 €**

- **maximálny prevádzkový tlak PN 8**
- **maximálna prevádzková teplota T = +65 °C**
- napájacie napätie 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- horčíková anóda na zvýšenie ochrany pred bludnými prúdmi
- vertikálna inštalácia
- cenovo zvýhodnená SADA vrátane bezpečnostnej skupiny IVAR.G 501 pre pripojenie na prívod studenej vody do ohrievača




Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80 G	80 l	186,00 €
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100 G	100 l	209,00 €
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120 G	120 l	241,00 €

Ohrievač vody zásobníkový na prípravu TV - s jedným integrovaným výmenníkom a maximalizovanou teplovýmennou plochou

od **1 194,00 €**

- zásobníkový ohrievač teplej vody s maximalizovanou teplovýmennou plochou
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vnútornou povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s prírubou ø 180 mm s možnosťou doplnenia el. vykurovacej vložky pre FVE systém
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm
- antikoročná ochranná (stratová) horčíková anóda
- **max. prevádzková teplota zásobníka +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak zásobníka aj výmenníka 10 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Plocha výmenníka	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	Akciová cena
1Y5920D	IVAR.EUROMAX WWM 200	190 l	C	3,0 m ²	1215 / 600 mm	1 194,00 €
1Y5930D	IVAR.EUROMAX WWM 300	263 l	C	4,0 m ²	1615 / 600 mm	1 300,00 €
1Y5940D	IVAR.EUROMAX WWM 400	374 l	C	5,0 m ²	1475 / 750 mm	1 619,00 €
1Y5950D	IVAR.EUROMAX WWM 500	470 l	C	6,0 m ²	1705 / 750 mm	1 829,00 €
1Y59805	IVAR.EUROMAX WWM 800	702 l	C	7,0 m ²	1875 / 990 mm	2 935,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 25

Kotlový modul - nezmiešavaný

od **182,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri, 1 ks guľového uzáveru a tepelnú izoláciu
- do výkonu 52,5 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2260 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	182,00 €
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	328,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **250,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 37,2 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 1600 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	250,00 €
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	396,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 25

od **205,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pre 2 moduly	205,00 €
IVA49070902	IVAR.C70	Pre 3 moduly	256,00 €
IVA49070903	IVAR.C70	Pre 4 moduly	341,00 €
IVA49070904	IVAR.C70	Pre 5 modulov	488,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

176,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo hydraulického oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M x 6/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	176,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C70
- materiál pozinkovaná oceľ



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	24,20 €
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	22,30 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	35,20 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepájacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 25
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	65,00 €
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	71,30 €
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	76,50 €
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	83,80 €

Servopohon

- **napájacie napätie 230 V a 24 V**
- pre kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom
- časová konštanta 120 s
- krútiaci moment 5 Nm



DN 25

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	104,00 €
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	205,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 32

Kotlový modul - nezmiešavany

od **263,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 69,7 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	263,00 €
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	493,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **407,00 €**

- **PN 6, T = +95 °C**
- **modul obsahuje:** prívodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 55,8 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49031701	IVAR.KM3 - 125	Bez čerpadla	407,00 €
IVA49031717DAB	IVAR.KM3 - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	637,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **323,00 €**

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pre 2 moduly	323,00 €
IVA49043732	IVAR.C90	Pre 3 moduly	434,00 €
IVA49043733	IVAR.C90	Pre 4 moduly	626,00 €
IVA49043734	IVAR.C90	Pre 5 modulov	816,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

341,00 €

- **PN 6, T = +110 °C**
- **modul obsahuje:** telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	341,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	24,20 €
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	29,50 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	35,20 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepojenie potrubia na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	126,00 €
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	139,00 €
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	142,00 €
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	155,00 €

REGULÁCIA

Digitálny priestorový termostat

od **44,00€**

- regulácia izbovej teploty v troch režimoch komfort, ekonomický, OFF/nezámrzný
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- TAD 02M** - napájanie 230 V
- TAD 022** - napájanie 24 V
- TAD 02B** - napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	47,60 €
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	49,10 €
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	44,00 €

Priestorový termostat

od **33,50€**

- TAS04M** - elektronický, rozsah nastavenia +6 °C až +30 °C, napájacie napätie 230 V, možnosť pripojenia externého snímača IVAR.STA (NTC 4k7)
- TAS05M** - rozšírený o možnosť pripojenia diaľkového riadenia nočného poklesu
- TAS042** - elektronický, rozsah nastavenia +6 °C až +30 °C, napájacie napätie 24 V
- TAS04MT** - so skrytým ovládacím prvkom do verejných priestorov, napájacie napätie 230 V



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
TAS04M	IVAR.TAS	230 V AC; 4D x 1	33,50 €
TAS05M	IVAR.TAS	230 V AC; 5D x 1	43,90 €
TAS042	IVAR.TAS	24 V; 4D x 1	35,70 €
TAS04MT	IVAR.TAS	230 V AC; 4D x 1	35,70 €

Priestorový termostat - bezdrôtový

od **70,70€**

- nastavenie komfortnej a útlmovej teploty
- rozsah nastavenia +5 °C až +35 °C
- napájacie napätie 3 V (batériami 2x 1,5 V AA s indikáciou stavu na displeji)
- frekvénčné pásmo 868,15 MHz
- TRD03B** - obojsmerná komunikácia



Poznámka:
komunikuje s prijímačom IVAR.DA

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
TRD02B	IVAR.TRD	2 x 1,5 V AA	70,70 €
TRD03B	IVAR.TRD	2 x 1,5 V AA	81,10 €

Wifi programovateľný termostat Witime Wall

164,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- týždenný programovateľný režim
- diaľkové ovládanie s možnosťou vypnutia / zapnutia, zvýšenia / zníženia nastavenej teploty, voľby prevádzkového režimu vykurovanie / chladenie a nastavenia základných parametrov
- napájanie 230 V



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	164,00 €

Programovateľný termostat Freetime Evo Radio

99,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- použitie vo vykurovacích aj chladiacich systémoch
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	99,00 €

Sada bezdrôtového programovateľného termostatu Freetime Evo KIT

176,00€

- denný / týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný / ekonomický
- sada obsahuje: denný / týždenný programovateľný termostat Freetime Evo Radio a rádiový prijímač pre zdroj (DRR01M)
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	176,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.