

**AKCIA
 2024**

**LEPŠIA VODA
 PRE LEPŠÍ
 ŽIVOT**



E-KATALOG



ÚPRAVA VODY



FILTRÁCIA VODY



ČISTIACE PRÍPRAVKY
 PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY

Samočistiaci filter IVAR.SFGAR

162,00€

- manuálny, s redukčným ventilom
- materiál mosadz + PP
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 40 µm
- určený pre filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5 - 40 °C, PN 10
- prietok 4000 l/h



NOVINKA

vrátane
 filtračnej
 vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAFB933AR	manuálny	nerez 40 µm	162,00 €

Filter IVAR.F10

28,00€

- dvojdielny filter mechanických nečistôt
- materiál PP
- teplota vody 5-40 °C, PN 6
- súčasťou balenia je vymeniteľné pripojenie 1/2" - 3/4" - 1" M
- univerzálny rozmer dopojenia
- držiak, kľúč v cene



bez
filtračnej
vločky

Kód	Špecifikácia	Cena
IVAF10K	1/2" - 3/4" - 1" M	28,00 €

Filtračné vločky pre IVAR.F10

od 2,80€



Kód	Špecifikácia	Použitie	Cena
IVAFCPNN50M	kostra z PP, sieťovina nylón - 50 µm	umývateľná	12,30 €
IVAFCP520	zosieťovaná PP vložka - 20 µm	jednorázová	2,80 €
IVAFCP550	zosieťovaná PP vložka - 50 µm	jednorázová	2,80 €
IVAFCPP5M	100% PP vinuté vlákno - 5 µm	jednorázová	4,40 €
IVAFCPP10M	100% PP vinuté vlákno - 10 µm	jednorázová	4,40 €
IVAFCL	vložka z bloku aktívneho uhlia zachytávanie chlóru, pesticidov	jednorázová	4,50 €

Filter IVAR.FP3.934

od 23,50€

- trojdielny filter pre filtráciu mechanických nečistôt
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok podľa použitej filtračnej vločky
- rozmer 9 3/4"



bez
filtračnej
vločky

Kód	Špecifikácia	Rozmer (mm)	Cena
IVAFP3934034	3/4" F - 9 3/4"	122 x 317	23,50 €
IVAFP3934100	1" F - 9 3/4"	122 x 325	24,00 €

Filtračné vločky pre filtre IVAR.FP3.934

od 3,95€



Kód	Porozita	Špecifikácia	Cena
IVAFRN934020	20 µm	100% PP - zosieťovaná	6,80 €
IVAFRN934090	90 µm	100% PP - zosieťovaná	6,20 €
IVAF934005	5 µm	100% PP - vinuté vlákno	3,95 €
IVAF934020	20 µm	100% PP - vinuté vlákno	3,95 €

Filter IVAR.FP3.DUPLEX

77,00€

- dvojdielny filter mechanických nečistôt s dvomi filtračnými stupňami. Vhodný pre základnú filtráciu dažďovej vody.
- súčasťou sú filtračné vločky typ RLA PP s porozitou 250 a 80 µm
- pripojenie 1" F
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- rozmer 9 3/4"



vrátane
filtračných
vložíek

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAA1121025K	1" F	PP 250 µm + PP 80 µm	77,00 €

Filter IVAR.FP3.TRIPLEX

114,00€

- trojdielny filter mechanických nečistôt s tromi filtračnými stupňami. Vhodný taktiež pre finálnu jemnú filtráciu dažďovej vody.
- súčasťou sú filtračné vločky typu RLA PP, s porozitou 250 a 80 µm, tretí stupeň FR-N 20 µm MELT BLOWN
- pripojenie 1" F
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- rozmer 9 3/4"



vrátane
filtračných
vložíek

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAA1131025K	1" F	PP 250 µm + PP 80 µm + PP 20 µm	114,00 €

Filter GEL.DEPURA 550 PP

od **32,00€**

- trojdielny filter
- filtračná vložka 90 µm
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok podľa dimenzie 2,75 - 3,75 m³/h



vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.027.0L	3/4" F	polypropylén	32,00 €
101.027.5L	1" F	polypropylén	33,00 €
101.027.00KN	3/4" F	nerez	79,00 €
101.027.50KN	1" F	nerez	80,00 €

Filter GEL.DEPURA 1000 PP

od **36,00€**

- trojdielny filter
- filtračná vložka 90 µm
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok podľa dimenzie a vložky 2,75 - 3,75 m³/h




vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.070.0L	3/4" F	polypropylén	36,00 €
101.090.0L	1" F	polypropylén	37,00 €
101.070.00KN	3/4" F	nerez	98,00 €
101.090.00KN	1" F	nerez	99,00 €

Filtračné vložky a kľúč pre filtre GEL.DEPURA

od **9,20€**

- materiál nerez, plast PP
- umývateľné, porozita 90 µm
- montážny kľúč pre všetky filtre GEL.DEPURA s prevlečnou maticou

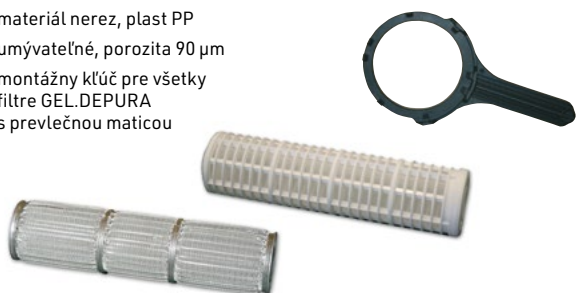

Kód	Špecifikácia	Cena
103.020.10	5", nerez 90 µm	53,00 €
103.010.20	5", PP 90 µm	9,20 €
103.020.50	10", nerez 90 µm	69,00 €
103.010.60	10", PP 90 µm	11,00 €
125.210.50	mont. kľúč	11,50 €

Filter GEL.DEPURA DOUBLEAU

od **163,00€**

- zdvojený filter pre zachytávanie aj jemných mechanických nečistôt a súčasného dávkovania špeciálneho prípravku pre zníženie rizika usadzovania vodného kameňa a korózie vo vodovodných systémoch
- prípravok je zdraviu neškodný a rozpúšťa sa postupne vo veľmi nízkych koncentráciách



vrátane
filtračnej vložky
20 µm

vrátane
filtračnej vložky
GELPHOS K

Kód	Špecifikácia	Filtračné vložky	Cena
101.095.10	3/4" F	20 µm + GELPHOS K	163,00 €
101.095.20	1" F	20 µm + GELPHOS K	170,00 €

Náhradné filtračné vložky

Kód	Typ vložky	Cena
103.030.50	GEL.20 µm VLAKNÓ - 10", jednorázová	5,00 €
103.070.00	GEL.K 10", jednorázová	23,00 €

Filter GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP

166,00€

- cyklónový odkaľovací filter pre horizontálne vedenie
- pripojenie 1" F
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 90 µm a odkaľovacieho mechanizmu
- určený pre filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok až 3,5 m³/h



vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.155.90	1" F	nerez flat 90 µm	166,00 €

Filter GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI

od **284,00€**

- cyklónový odkaľovací filter pre horizontálne a vertikálne vedenie
- pripojenie 1" M alebo 5/4" M
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 90 µm a odkaľovacieho mechanizmu
- určený pre filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok až 3,5 m³/h
- možné umiestniť horizontálne aj vertikálne




vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.160.40	1" M, so šróbením	nerez flat 90 µm	306,00 €
101.160.60	5/4" M, bez šróbenia	nerez flat 90 µm	284,00 €

Magnetický filter IVAR.DIRTSTOP

63,00€

- otočný magnetický filter pre zachytenie mechanických častíc, častíc hrdze a jemného kalu vo vykurovacom systéme
- znižuje riziko korózie a predlžuje životnosť systému
- odstraňuje magnetické i nemagnetické častice
- vďaka patentovanej otočnej vložke umožňuje 4 variabilné inštalčné pozície
- PN 3, T = 0 až +90 °C
- magnetická indukcia 12 000 G (Gauss)
- maximálny prietok: 1,46 m³/h
- porozita filtračného sitka: 800 µm
- materiál technopolymér IXEF®, mosadz CW617N, tesnenie EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4" F × 3/4" F; šedý	63,00 €
520049W	IVAR.DIRTSTOP	3/4" F × 3/4" F; biely	68,00 €

Magnetický filter IVAR.DIRTSTOP XL

od 134,00€

- magnetický filter IVAR.DIRTSTOP XL využívajúci k odľučovaniu nečistôt silné magnetické pole a filtráciu s cyklónovým efektom prietoku vody
- odľučuje všetky magnetické a nemagnetické nečistoty pri stálom prietoku média filtrom
- znižuje riziko korózie a predlžuje životnosť vykurovacieho systému
- PN 3, T = 0 až +90 °C
- magnetická indukcia 2x 12 000 G (GAUSS)
- maximálny prietok až 6,75 m³/h
- porozita filtračného sitka: 800 µm
- materiál: technopolymér PA66, mosadz CW617N, tesnenie EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520135	IVAR.DIRTSTOP XL	3/4" F × 3/4" F; čierny	134,00 €
520136	IVAR.DIRTSTOP XL	1" F × 1" F; čierny	141,00 €
520139	IVAR.DIRTSTOP XL	5/4" F × 5/4" F; čierny	149,00 €

Dávkovač – GEL.KIT DOSAPHOS 250

od 67,00€

- proporcionálny dávkovač polyfosfátu pre zníženie rizika usadzovania vodného kameňa
- len pre vodu s max. tvrdosťou do 2 mmol/l
- materiál niklovaná mosadz-SAN
- pripojenie 1/2" F
- prietok max. 1,5 m³/h pri max. tlaku 6 bar
- teplota vody 5 °C až max. 40 °C
- jedna náplň na cca 8-10 m³ vody



Kód	Špecifikácia	Cena
104.520.00	dávkovač 1/2" + 8 × náplň	83,00 €
105.030.70	len dávkovač 1/2" F	67,00 €

Magnetická úprava vody GEL.ANTIKAL

od 42,00€

- ANTIKAL je zariadenie pracujúce na princípe dočasného magnetického ovplyvňovania kryštalickej väzby CaCO₃ a je určené pre znížovanie rizika usadzovania vodného kameňa v malých vodárenských zariadeniach a rozvodoch
- materiál magnet. ocel - nerez
- jednoduchá inštalácia prevlečnými maticami
- pre max. tvrdosť vody do 2 mmol/l



Kód	Špecifikácia	Cena
125.010.00	1/2" × 1/2" F	42,00 €
125.020.00	3/4" × 3/4" F	64,00 €
125.030.00	1" × 1" F	117,00 €

Neutralizačný filter IVAR.BRIX

48,00€

- neutralizačný filter pre kondenzačné kotly, s výkonom do 35 kW
- materiál: nádobka Nylón 12, filter pre neutralizačnú náplň, nerezová ocel AISI 304
- pripojenie 3/4" - DN16
- vďaka priehľadnej nádobke je možné monitorovať stav neutralizačnej náplne
- určený pre odvod kondenzátu do kanalizačného odpadu
- životnosť náplne je závislá od pH a množstva kondenzátu



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520200	IVAR.BRIX	vrátane náplne	48,00 €
520203	IVAR.BRIX NN	6x náhradná náplň (130 g)	14,20 €

Neutralizačný filter - box IVAR.NEUTRO

257,00€

- neutralizačný box pre kondenzačný kotol alebo kaskádu kotlov s výkonom do 800 kW
- priebežná neutralizácia kondenzátu gravitačným prietokom
- materiál: nádobka PP; náplň – špeciálne žihany dolomit
- pripojenie 5/4" M
- je nutné zabezpečiť napojenie na kanalizačný odpad
- životnosť náplne je daná hodnotou pH a množstvom kondenzátu



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVANEUTROAA	IVAR.NEUTRO AA	vrátane náplne	257,00 €
IVANEUTRONN	IVAR.NEUTRO NAA	10 kg náhradná náplň	74,00 €

Zmäččovací filter pre úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB

od **732,00€**

- hydraulické pripojenie vstup/výstup: 1"
- hydraulické pripojenie odpad: PE hadica 3/4" M
- prevádzkový tlak: 2-8 bar
- ku každému zmäččovacímu zariadeniu z tejto akcie je v cene 25kg vreca regeneračnej soli a by-pass plast
- atest pre trvalý styk s pitnou vodou podľa Zákona č. 355/2007 Z.z.



IVAR.BY-PASS PLAST



IVAR.DEVAP-KAB 005



IVAR.DEVAP-KAB 010-015



IVAR.DEVAP-KAB 020-025-030

Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Cyklická kapacita (m ³ /of)	Cena
IVA.705.DK	IVAR.DEVAP-KAB 005	230 × 430 × 610	24	732,00 €
IVA.710.DK	IVAR.DEVAP-KAB 010	340 × 510 × 680	42	760,00 €
IVA.715.DK	IVAR.DEVAP-KAB 015	340 × 510 × 680	78	772,00 €
IVA.720.DK	IVAR.DEVAP-KAB 020	340 × 510 × 1150	90	795,00 €
IVA.725.DK	IVAR.DEVAP-KAB 025	340 × 510 × 1150	120	818,00 €
IVA.730.DK	IVAR.DEVAP-KAB 030	340 × 510 × 1150	160	843,00 €
IVA.DEVAP.KIT1	IVAR.DEVAP-KIT			219,00 €
AV202SET	IVAR.T3002-1	350 kvapiek + nádoba		6,00 €

Stĺpcový filter pre odstránenie železa, mangánu a zmäččovanie vody IVAR.DEFEMN CR1

1 219,00€

- hydraulické pripojenie: 1" M
- hydraulické pripojenie odpad: PE hadica 3/4" M
- prevádzkový tlak: 2-8 bar
- soľankový kontajner v cene
- odporúčaná regeneračná soľ kód 410.600.44CS
- odporúčame min. raz ročne (podľa kvality vody) vykonať čistenie resiny pomocou prípravku CR CLEAR



GEL.SUL C.S



CR CLEAR

Poznámka:

Limitná koncentrácia pre správnu funkciu filtra je 4 mg/l železa, 1,5 mg/l mangánu, 1 mg/l amónnych iónov a tvrdosť vody v rozsahu od 2 do 6 mmol/l celkovej tvrdosti.

Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Rozmery soľankovej nádrže (Ø x V)	Cena
IVA.104.DFCR1	IVAR.DEFEMN 045 CR1	240 × 240 × 1415	516 × 950 mm	1 219,00 €
1003015005	IVAR.PRISLUSENSTVI	ČISTIACI PRÍPRAVOK CR CLEAR - kanister 5 l		23,50 €

Inhibitor pre vykurovacie systémy GEL.LONG LIFE 100

od **21,50€**

- znižuje riziko korózie a tvorbu usadenín vo všetkých typoch vykurovacích systémov
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme po jeho vyčistení, prípadne do nových systémov



Inhibitor

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.160.11	GEL.LONG LIFE 100	1 %, 1 l	21,50 €
113.160.21	GEL.LONG LIFE 100	1 %, 20 l	406,00 €
155.011.55	GEL.LONG LIFE 100 TEST		31,00 €

Dezinfekčný prípravok GEL.LONG LIFE 710

od **23,50€**

- rieši problémy s rastom rias vo vykurovacích systémoch, vrátane podlahového vykurovania
- **dávkuje sa v 0,5% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme po jeho vyčistení, prípadne do nových systémov



Dezinfekcia

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.167.11	GEL.LONG LIFE 710	0,5 %, 1 l	23,50 €
113.167.21	GEL.LONG LIFE 710	0,5 %, 5 l	180,00 €

Čistiaci prípravok pre vykurovacie systémy GEL.LONG LIFE 410

od **19,00€**

- odstraňuje usadeniny a zvyšky korózie
- určený pre oceľové a liatinové telesá
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme



Čistiaci prípravok

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.166.11	GEL.LONG LIFE 410	1 %, 1 l	19,00 €
113.166.21	GEL.LONG LIFE 410	1 %, 20 l	572,00 €

Silný čistiaci prípravok GEL.LONG LIFE 800

od **51,00€**

- odstraňuje usadeniny a zvyšky korózie z vysoko znečistených vykurovacích systémov
- určený taktiež pre podlahové vykurovanie a hliníkové vykurovacie telesá
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme



Čistiaci prípravok

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.165.61	GEL.LONG LIFE 800	1 %, 1 l	51,00 €
113.165.71	GEL.LONG LIFE 800	1 %, 5 l	230,00 €

Inhibitor IVAR.SENTINEL X100

od **37,00€**

- zabezpečuje ochranu vykurovacích systémov pred usadeninami vodného kameňa a znižuje riziko korózie
- vhodné do všetkých uzatvorených vykurovacích systémov
- predlžuje životnosť systému a zabezpečuje jeho maximálnu účinnosť



Inhibitor

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA.100.01	IVAR.SENTINEL X100	1 l	37,00 €
IVA.100.20	IVAR.SENTINEL X100	20 l	536,00 €

Rýchle čistenie vykurovacích systémov IVAR.SENTINEL X800

36,00€

- silný prípravok pre veľmi rýchle (cca 1 hodina) odstraňovanie korózných i ďalších sedimentov z vykurovacieho systému
- netoxický a 100% biologicky odbývateľný
- kanister s 1 litrom koncentráty by mal byť dostatočný pre vyčistenie vykurovacieho systému s objemom cca 100 litrov



Rýchle čistenie vykurovacích systémov

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA.800.01	IVAR.SENTINEL X800	1 l	36,00 €

Samotesniaca kvapalina MAYLINE 35L

od **66,00€**

- elastická samotesniaca kvapalina pre vykurovacie systémy s denným únikom do 35 litrov
- pre všetky bežne používané materiály (syntetické aj kovové)
- **dávkuje sa v 1 – 2% koncentrácii** s čistou vodou v systéme alebo po jeho vyčistení (1 – 2 l výrobku na 100 litrov vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MY35L	IVAR.MY35	1 – 2 %, 1 l	66,00 €
IVA5/MY35L	IVAR.MY35	1 – 2 %, 5 l	319,00 €

Samotesniaca kvapalina MAYLINE 400

od **45,00€**

- samotesniaca kvapalina pre vykurovacie systémy s denným únikom do 400 litrov
- pre všetky bežne používané materiály (syntetické aj kovové)
- **dávkuje sa v 1 – 2% koncentrácii** s čistou vodou v systéme alebo po jeho vyčistení (1 – 2 l výrobku na 100 litrov vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MY400	IVAR.MY400	1 – 2 %, 1 l	45,00 €
IVA5/MY400	IVAR.MY400	1 – 2 %, 5 l	219,00 €

Čistiaca kvapalina pre podlahové vykurovanie MAYLINE SB

od **30,50€**

- ochranná čistiaca kvapalina pre podlahového vykurovanie
- na čistenie biologických usadenín, rias a kalov
- je možné použiť pre všetky druhy materiálu, napr. oceľ, meď a jeho zliatiny vrátane hliníka aj syntetických materiálov
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** (1 liter prípravku na 100 l vykurovacej vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSB	IVAR.SB	1 %, 1 l	30,50 €
IVA5/MYSB	IVAR.SB	1 %, 5 l	147,00 €

Čistiaca kvapalina pre solárne a vykurovacie systémy MAYLINE SOLAR

od **35,00€**

- ochranná čistiaca kvapalina pre solárne a vykurovacie systémy s obsahom glykolu
- na odstránenie usadenín, sedimentov a organického kalu v systémoch používajúcich zmesi glykolu
- **dávkuje sa v 10 - 20% koncentrácii** (10 – 20 litrov výrobku na 100 l vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSOL	IVAR.SOLAR	10 – 20 %, 1 l	35,00 €
IVA5/MYSOL	IVAR.SOLAR	10 – 20 %, 5 l	174,00 €

Ochranná kvapalina pre nízko teplotné systémy MAYLINE SBA

od **23,00€**

- ochranná kvapalina obohatená o nepenivé biodispergačné činidlo, bez obsahu chlóru
- zabráňuje tvorbe korózie a usadzovaniu vodného kameňa, rastu rias a baktérií vo vykurovacích okruhoch s prevádzkovou teplotou do 50 °C
- pre všetky druhy materiálu, napr. oceľ, meď a jeho zliatiny vrátane hliníka aj syntetických materiálov
- **dávkovanie:**
podlahové vykurovanie - 1% koncentrácia (1 liter prípravku na 100 l vody)
kombinované systémy - 2% koncentrácia (2 litre prípravku na 100 l vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSBA	IVAR.SBA	1 – 2 %, 1 l	23,00 €
IVA5/MYSBA	IVAR.SBA	1 – 2 %, 5 l	105,00 €

Demineralizačná patróna IVAR.SUREFILL DEMI

274,00€

- jednorázová demineralizačná patróna na plnenie a dopúšťanie vykurovacích systémov
- zníženie celkovej mineralizácie a tým splnenie požiadaviek výrobcov kotlov
- kapacita patróny je daná tvrdosťou vstupnej vody – vid' graf na obale
- unikátny indikátor vyčerpanosti náplne (zmena farby)
- priame pripojenie 3/4" M na zdroj vody
- max. tlak 6 bar, max. teplota 60 °C



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVARSUREFILL	IVAR.SUREFILL DEMI	3/4" M	274,00 €

Nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy IVAR.THERMOL

od **32,00€**

IVAR.THERMOL

- koncentrát nemrznúcej netoxikkej kvapaliny, na báze propylénglykolu (PPG), bez inhibítora
- odporúčame kombinovať s inhibítorm korózie GEL.POLY AP v 0,5 - 1% koncentrácii v zmesi zriedenej na požadovanú teplotu

IVAR.THERMOL -32 °C

- namiešaná nemrznúca zmes pre minimálnu ochrannú teplotu -32 °C, bez inhibítora
- odporúčame kombinovať s inhibítorm korózie GEL.POLY AP v 0,5 - 1% koncentrácii



Kód	Typ	Balenie	Cena
IVA.005.TH	IVAR.THERMOL	5 l	32,00 €
IVA.030.TH	IVAR.THERMOL	30 l	204,00 €
IVA.060.TH	IVAR.THERMOL	60 l	398,00 €
113.164.33	IVAR.THERMOL -32 °C	30 l zriedená	115,00 €

TABUĽKA RIEDENIA IVAR.THERMOL

Ochrana systému	Koncentrácia
až do -17 °C	33 %
až do -24 °C	40 %
až do -35 °C	50 %

Poznámka: zmiešavací pomer sa riadi návodom na štítku prípravku

Nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy s inhibítorm IVAR.LONG 500

od **42,00€**

- koncentrát nemrznúcej netoxikkej kvapaliny na báze PPG, s inhibítorm
- inhibítorm znižuje riziko korózie a tvorbu vápenných usadenín
- vhodné pre všetky typy systémov vrátane hliníkových telies



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA.005.L500	IVAR.LONG 500	5 l	42,00 €
IVA.030.L500	IVAR.LONG 500	30 l	266,00 €
IVA.060.L500	IVAR.LONG 500	60 l	521,00 €

TABUĽKA RIEDENIA IVAR.LONG 500:

Ochrana systému	Koncentrácia
až do -3 °C	12 %
až do -6 °C	18 %
až do -10 °C	25 %
až do -15 °C	32 %
až do -20 °C	40 %
až do -25 °C	47 %

Poznámka: zmiešavací pomer sa riadi návodom na štítku prípravku

Inhibítorm korózie GEL.POLY AP

od **30,00€**

- inhibítorm korózie GEL.POLY AP pre vykurovacie systémy, najmä s kombináciou materiálov hliník/med' a oceľ
- zvyšuje živostnosť systému, spomaľuje koróziu a tvorbu usadenín vo všetkých typoch vykurovacích systémov
- dávkovanie: 0,5 % s čistou, resp. upravenou vodou v systéme



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
155.011.10	GEL.POLY AP	0,5 %, 1 l	30,00 €
107.028.20	GEL.POLY AP	0,5 %, 20 l	314,00 €

Čistiace čerpadlo s prepínačom toku GEL.BABY 13

420,00€

- malé čistiace čerpadlo - nádrž 13 litrov
- rozmery 460 x 280 x 520 mm
- hmotnosť 8 kg
- pre čistenie malých výmenníkov pri kotloch alebo teplovýmenných výmenníkov
- s prepínačom smeru toku
- max. prietok 28 l/min; tlak 1,0 bar



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
121.300.00	GEL.BABY 13	13 l; 28 l/min	420,00 €

Čistiace čerpadlo s prepínačom toku GEL.BOY C 15 SUPER

466,00€

- čistiace čerpadlo - nádrž 15 litrov
- rozmery Ø 350 mm, výška 480 mm
- hmotnosť 9,2 kg
- pre čistenie výmenníkov v kotloch alebo teplovýmenných výmenníkov, chladiacich okruhov
- s prepínačom smeru toku
- max. prietok 33l/min; tlak 1,2 bar



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
121.031.00	GEL.BOY C 15 SUPER	15 l; 33 l/min	466,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.